

# **LORO-X BALCONY DRAINS, SERIES E, SINGLE-PART UNIT, HORIZONTAL SOCKET, WITH THERMAL INSULATION DN 50**

**LORO-X balcony drain 3 degrees one-piece with thermal insulation DN 50**

## **Beskrivelse**

LORO-X balcony drain, series E, one-piece, with thermal insulation, lateral outlet 3 degrees, with pre-fitted connecting collar made of bitumen/EPDM composite, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain pot, connecting collar, clamping ring, drainage ring, strainer, round, DN50




## **Artikeldata**

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| EAN-kode          | 4038088008324               |
| ETIM Klasse       | EC004949                    |
| Nominal diameter  | DN 50                       |
| Ydermål (HxBxL)   | 230 x 138 x 366 mm          |
| Vægt              | 2,40 Kg (STK)               |
| Produktgruppe     | 4                           |
| Toldtarifnummer   | 73089098                    |
| Materiale / Farve | Stahl feuerverzinkt, Silber |

## **Brugsanvisning**

Die Serien E und F beinhalten Balkonabläufe als Einzelabläufe mit Anschlussmanschette. Serie E beinhaltet Einzelabläufe mit Anschlussmanschette mit Endsieb aus Kunststoff. Im Standard werden die Serien E und F aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung gefertigt. Auf Anfrage ist auch die Fertigung aus massivem Kupfer möglich. Einsatzgebiete Balkone mit Abdichtungsbahnen, Fliesen- oder Plattenbelag.

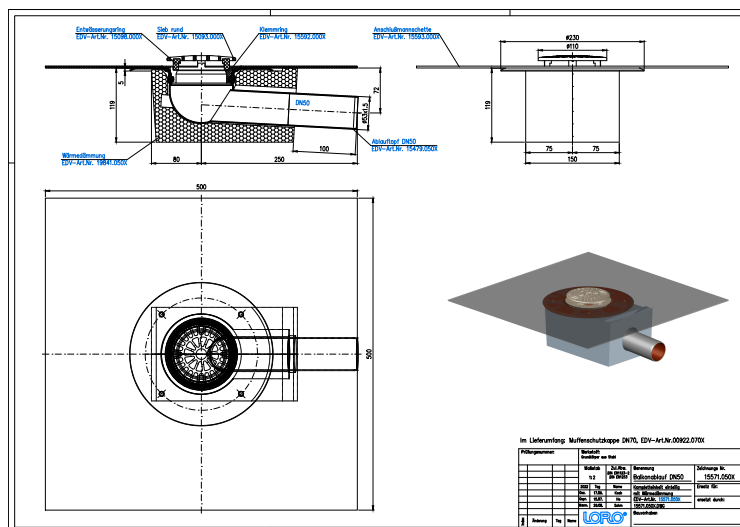

## **Downloads**



Alles online

[Installationsvejledning \(PDF\)](#)

[Certifikat \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Måltegning \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[Systemdatablad LX 943](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)