

LORO-X BALCONY DRAINS, SERIES E, SINGLE-PART UNIT, HORIZONTAL SOCKET, WITH THERMAL INSULATION DN 50

LORO-X balcony drain 3 degrees one-piece with thermal insulation DN 50

Descripción

LORO-X balcony drain, series E, one-piece, with thermal insulation, lateral outlet 3 degrees, with pre-fitted connecting collar made of bitumen/EPDM composite, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain pot, connecting collar, clamping ring, drainage ring, strainer, round, DN50



Datos del artículo

Código EAN 4038088008324

Clase ETIM EC004949

Diámetro nominal DN 50

Medidas exteriores 230 x 138 x 366 mm (AxAxL)

Peso 2,40 Kg (STK)


Grupo de productos 4

Número de arancel aduanero 73089098

Material / Color Stahl feuerverzinkt, Silber

Nota de uso

Die Serien E und F beinhalten Balkonabläufe als Einzelabläufe mit Anschlussmanschette. Serie E beinhaltet Einzelabläufe mit Anschlussmanschette mit Endsieb aus Kunststoff. Im Standard werden die Serien E und F aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung gefertigt. Auf Anfrage ist auch die Fertigung aus massivem Kupfer möglich. Einsatzgebiete Balkone mit Abdichtungsbahnen, Fliesen- oder Plattenbelag.

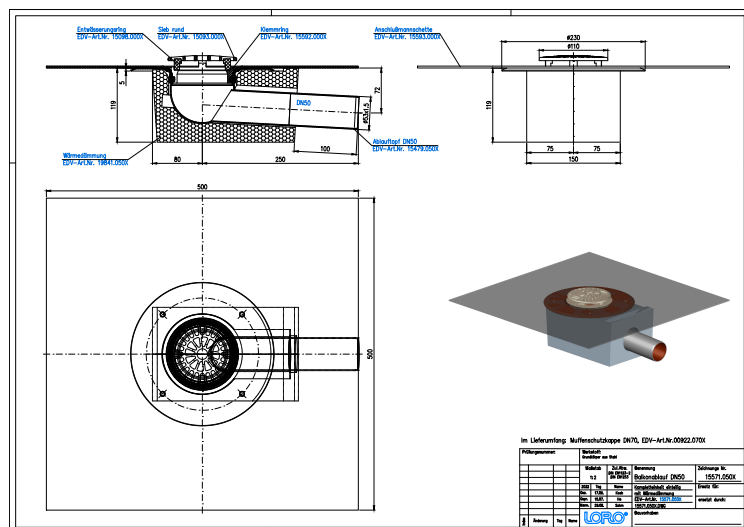

Descargas



Alles online

[Instrucciones de instalación \(PDF\)](#)

[Certificado \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Dibujo dimensional \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Folleto \(PDF\)](#)

[Ficha técnica del sistema LX 943](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)