## LORO-X BALCONY DRAINS, SERIES F, SINGLE-PART UNIT, HORIZONTAL SOCKET, WITH THERMAL INSULATION DN 70

**LORO-X balcony drain 3 degrees one-piece with insulation with height adjustment DN 70**

### Popis

LORO-X balcony drain, series F, one-piece, with thermal insulation, lateral outlet 3 degrees, with pre-fitted connecting collar made of bitumen/EPDM composite, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain pot, connecting collar, clamping ring, drainage ring, holding fixture for strainer 100 x 100 mm (for installation height 35 - 150 mm), stainless steel strainer DN70

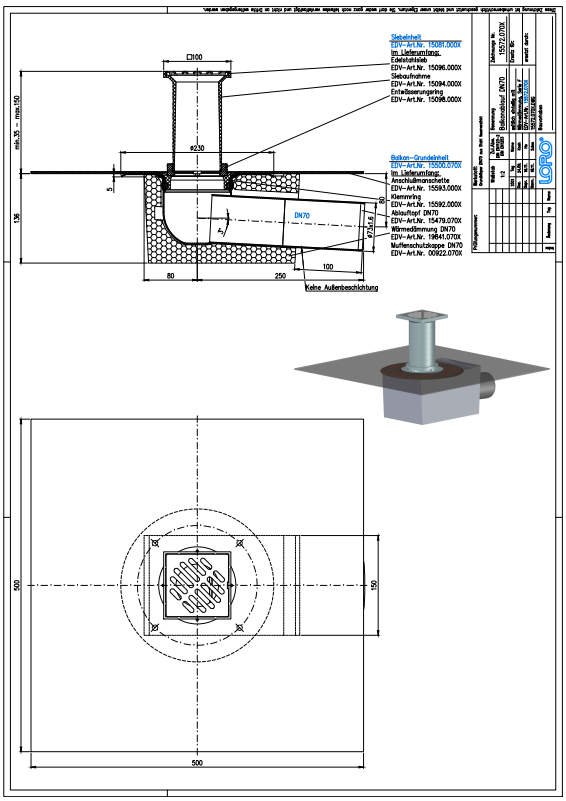

### Údaje o artiklu

| | |
|---|---|
| EAN kód | 4038088008355 |
| ETIM třída | EC004949 |
| Jmenovitý průměr | DN 70 |
| Vnější rozměry (VxŠxD) | 230 x 367 x 289 mm |
| Hmotnost | 2,90 Kg (STK) |
| Skupina produktů | 4 |
| Celní sazebník | 73089098 |
| Materiál / Barva | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Pokyny k použití

Die Serien E und F beinhalten Balkonabläufe als Einzelabläufe mit Anschlussmanschette. Serie F beinhaltet Einzelabläufe mit Anschlussmanschette mit höhenverstellbarer Siebaufnahme und Endsieb aus Edelstahl.. Im Standard werden die Serien E und F aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung gefertigt. Auf Anfrage ist auch die Fertigung aus massivem Kupfer möglich.Einsatzgebiete Balkone mit Abdichtungsbahnen, Fliesen- oder Plattenbelag.

### Ke stažení

Alles online

- Návod k instalaci (PDF)
- Certifikát (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)
- Výkres rozměrů (PDF)
- Aufbauschema (PDF)
- CAD 3D (DWG)
- Prospekt (PDF)
- Systémový datový list LX 968
- BIM 3D (STEP)