


LORO-X BALCONY DRAINS, SERIES E, TWO-PART UNIT, HORIZONTAL SOCKET, WITH THERMAL INSULATION DN 50

LORO-X balcony drain 3 degrees two-part with insulation DN 50

Opis

LORO-X balcony drain, series E, two-piece, with thermal insulation, lateral outlet 3 degrees, with pre-fitted connecting collar made of bitumen/EPDM composite, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain pot, connecting collar, clamping ring, sealing element, extension cartridge (for installation height 40 - 120 mm), connecting collar, clamping ring, drainage ring, round strainer, DN50

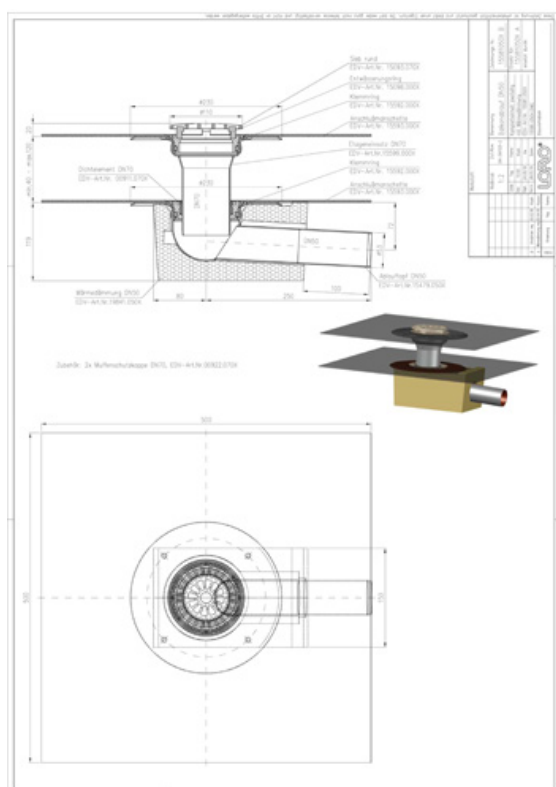

Dane artykułu

Kod EAN	4038088008423
Klasa ETIM	EC004949
Średnica nominalna	DN 50
Wymiary zewnętrzne (WxSxD)	230 x 366 x 238 mm
Waga	4,30 Kg (STK)
Grupa produktów	4
Numer taryfy celnej	73089098
Materiał / Kolor	Stahl feuerverzinkt, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

Die Serien E und F beinhalten Balkonabläufe als Einzelabläufe mit Anschlussmanschette. Serie E beinhaltet Einzelabläufe mit Anschlussmanschette mit Endsieb aus Kunststoff. Im Standard werden die Serien E und F aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung gefertigt. Auf Anfrage ist auch die Fertigung aus massivem Kupfer möglich. Einsatzgebiete Balkone mit Abdichtungsbahnen, Fliesen- oder Plattenbelag.

Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)

[Certyfikat \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Broszura \(PDF\)](#)

[Karta danych systemu LX 943](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)