

## LORO-X SINGLE DRAIN TYPE A, STRAIGHT RUN-OFF

LORO-X single drain with vertical rim DN 50

### Popis

LORO-X balcony drain, series A with supporting edge, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of: consisting of drain pot (clamping ring width 35 mm circumferential), sealing element, plastic strainer 82 x 82 mm (for installation height approx. 30 +/- 5 mm), DN50




### Údaje o artikli

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| EAN kód                   | 4038088008577               |
| ETIM trieda               | EC011398                    |
| Menovitý priemer          | DN 50                       |
| Vonkajšie rozmery (VxŠxH) | 201 x 201 x 275 mm          |
| Hmotnosť                  | 1,10 Kg (STK)               |
| Skupina produktov         | 4                           |
| Colný sadzobník           | 73089098                    |
| Materiál / Farba          | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Pokyny na použitie

Serie A beinhaltet Einzelabläufe mit Stützrand aus Stahl mit Endsieb, beinhaltet Einzelabläufe mit Stützrand aus Stahl mit höhenverstellbarer Siebaufnahme und Endsieb aus Edelstahl. Beide Serien weisen Öffnungen für Sickerwasser oberhalb des Stützrandes auf, sodass Restwasserbildung vermieden wird. Einsatzgebiete Balkone ohne Abdichtungsbahnen mit Gussasphalt, Fertigestrich oder Fliesenbelag im Mörtelbett.

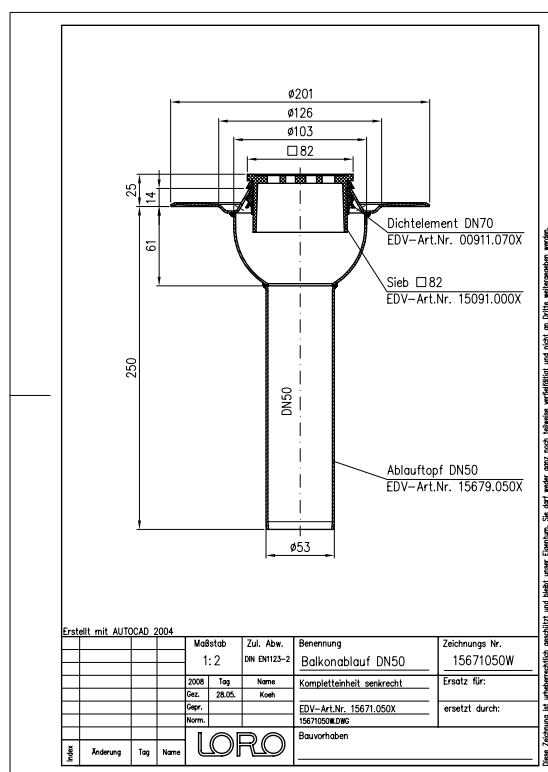

### Na stiahnutie



Alles online

[Návod na montáž \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[Systémový dátový list LX 919](#)