

LORO-X SINGLE DRAIN TYPE A, STRAIGHT RUN-OFF

LORO-X single drain with vertical rim DN 50

Popis

LORO-X balcony drain, series A with supporting edge, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of: consisting of drain pot (clamping ring width 35 mm circumferential), sealing element, plastic strainer 82 x 82 mm (for installation height approx. 30 +/- 5 mm), DN50




Údaje o artiklu

EAN kód	4038088008577
ETIM třída	EC011398
Jmenovitý průměr	DN 50
Vnější rozměry (VxŠxD)	201 x 201 x 275 mm
Hmotnost	1,10 Kg (STK)
Skupina produktů	4
Celní sazebník	73089098
Materiál / Barva	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny k použití

Serie A beinhaltet Einzelabläufe mit Stützrand aus Stahl mit Endsieb, beinhaltet Einzelabläufe mit Stützrand aus Stahl mit höhenverstellbarer Siebaufnahme und Endsieb aus Edelstahl. Beide Serien weisen Öffnungen für Sickerwasser oberhalb des Stützrandes auf, sodass Restwasserbildung vermieden wird. Einsatzgebiete Balkone ohne Abdichtungsbahnen mit Gussasphalt, Fertiggestrich oder Fliesenbelag im Mörtelbett.

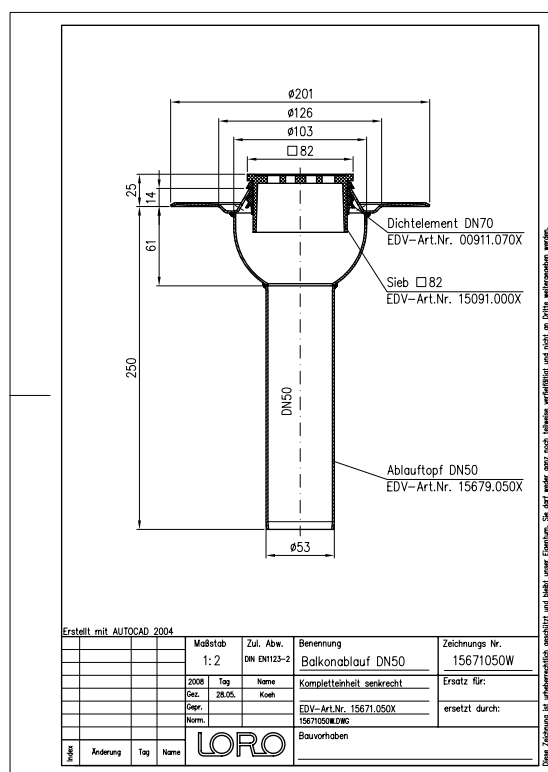

Ke stažení



Alles online

[Návod k instalaci \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Výkres rozměrů \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[Systémový datový list LX 919](#)