

LORO-X SINGLE DRAIN TYPE A, STRAIGHT RUN-OFF

LORO-X single outlet with support edge 35 mm

Popis

LORO-X balcony drain, series A with supporting edge, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of: consisting of drain pot (clamping ring width 35 mm circumferential), sealing element, plastic strainer 82 x 82 mm (for installation height approx. 30 +/- 5 mm), DN70




Údaje o artikli

EAN kód	4038088008584
ETIM trieda	EC011398
Menovitý priemer	DN 70
Hmotnosť	1,30 Kg (STK)
Skupina produktov	4
Colný sadzobník	73089098
Materiál / Farba	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny na použitie

Serie A beinhaltet Einzelabläufe mit Stützrand aus Stahl mit Endsieb. Beide Serien weisen Öffnungen für Sickerwasser oberhalb des Stützrandes auf, sodass Restwasserbildung vermieden wird. Einsatzgebiete Balkone ohne Abdichtungsbahnen mit Gussasphalt, Fertigestrich oder Fliesenbelag im Mörtelbett.

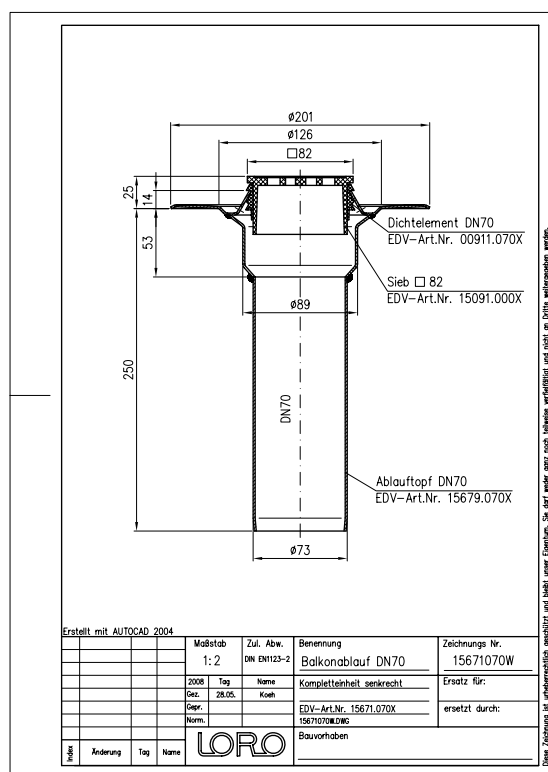

Na stiahnutie



Alles online

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)