

LORO-X SINGLE DRAIN TYPE B, STRAIGHT RUN-OFF

LORO-X single drain with vertical support edge with height adjustment DN 50

Description

LORO-X balcony drain, series B with supporting edge, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of: consisting of drain pot (clamping ring width 35 mm circumferential), sealing element, holding fixture for strainer 100 x 100 mm (for installation height 35 - 140 mm), stainless steel strainer, DN50




Données de l'article

Code EAN	4038088008607
Classe ETIM	EC011398
Diamètre nominal	DN 50
Dimensions extérieures (HxLxP)	201 x 201 x 350 mm
Poids	1,20 Kg (STK)
Groupe de produits	4
Numéro tarifaire douanier	73089098
Matériau / Couleur	Stahl feuerverzinkt, Silber

Note d'utilisation

Serie B beinhaltet Einzelabläufe mit Stützrand aus Stahl mit höhenverstellbarer Siebaufnahme und Endsieb aus Edelstahl, beinhaltet Einzelabläufe mit Stützrand aus Stahl mit höhenverstellbarer Siebaufnahme und Endsieb aus Edelstahl. Beide Serien weisen Öffnungen für Sickerwasser oberhalb des Stützrandes auf, sodass Restwasserbildung vermieden wird. Einsatzgebiete Balkone ohne Abdichtungsbahnen mit Gussasphalt, Fertigestrich oder Fliesenbelag im Mörtelbett.

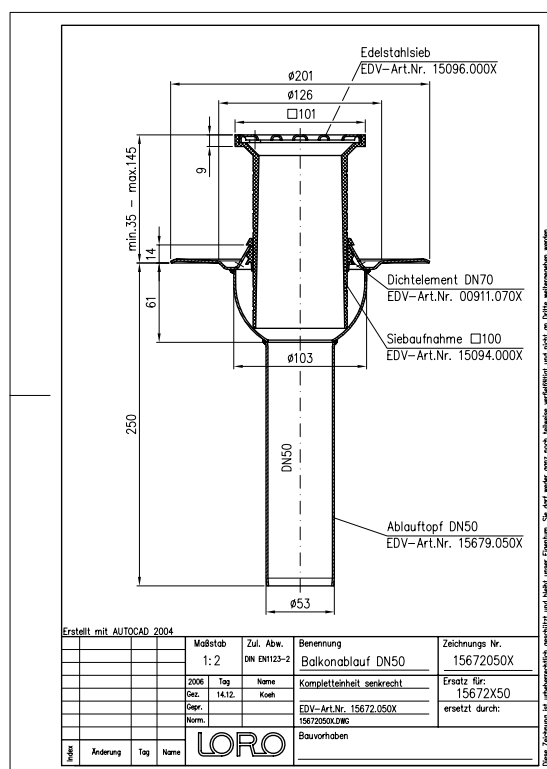

Téléchargements



Alles online

[Notice d'installation \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Dessin dimensionnel \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[Fiche technique du système LX 923](#)