


LORO-X SINGLE DRAIN TYPE A, WITH LATERAL RUN-OFF

LORO-X single drain with 3-degree support rim DN 50

Kuvaus

LORO-X balcony drain, series A with supporting edge, one-piece, without thermal insulation, lateral outlet 3 degrees, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of: drain pot (clamping ring width 35 mm circumferential), sealing element, plastic strainer 82 x 82 mm (for installation height approx. 30 +/- 5 mm), DN50

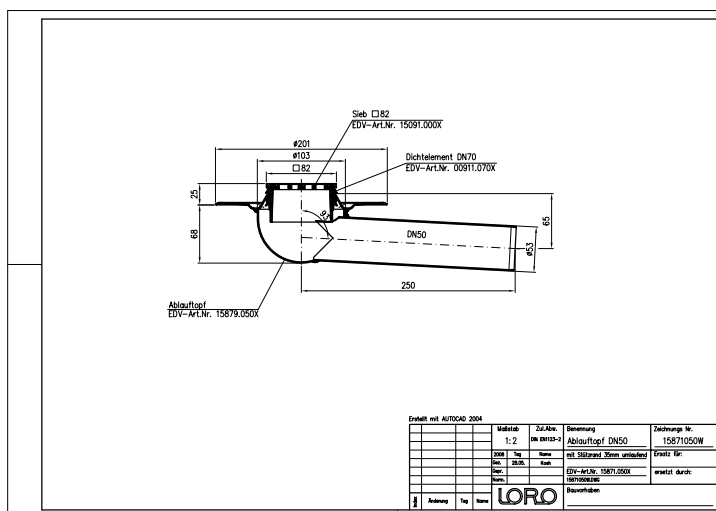

Tuotetiedot

EAN-koodi	4038088008744
ETIM-luokka	EC011398
Nimellishalkaisija	DN 50
Ulkomitat (KxLxS)	201 x 352 x 102 mm
Paino	1,20 Kg (STK)
Tuoteryhmä	4
Tullitariffin numero	73089098
Materiaali / Väri	Stahl feuerverzinkt, Silber

Käyttöohje

Serie A beinhaltet Einzelabläufe mit Stützrand aus Stahl mit Endsieb, beinhaltet Einzelabläufe mit Stützrand aus Stahl mit höhenverstellbarer Siebaufnahme und Endsieb aus Edelstahl. Beide Serien weisen Öffnungen für Sickerwasser oberhalb des stützrandes auf, sodass Restwasserbildung vermieden wird. Einsatzgebiete Balkone ohne Abdichtungsbahnen mit Gussasphalt, Fertigestrich oder Fliesenbelag im Mörtelbett.

Lataukset



Alles online

[Asennusohje \(PDF\)](#)

[Hyväksyntä \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Mittapiirustus \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Esite \(PDF\)](#)

[Järjestelmän datalehti LX 921](#)