


LORO-X SINGLE DRAIN TYPE A, WITH LATERAL RUN-OFF

LORO-X single drain with 3-degree support rim DN 50

Opis

LORO-X balcony drain, series A with supporting edge, one-piece, without thermal insulation, lateral outlet 3 degrees, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of: consisting of drain pot (clamping ring width 35 mm circumferential), sealing element, plastic strainer 82 x 82 mm (for installation height approx. 30 +/- 5 mm), DN50

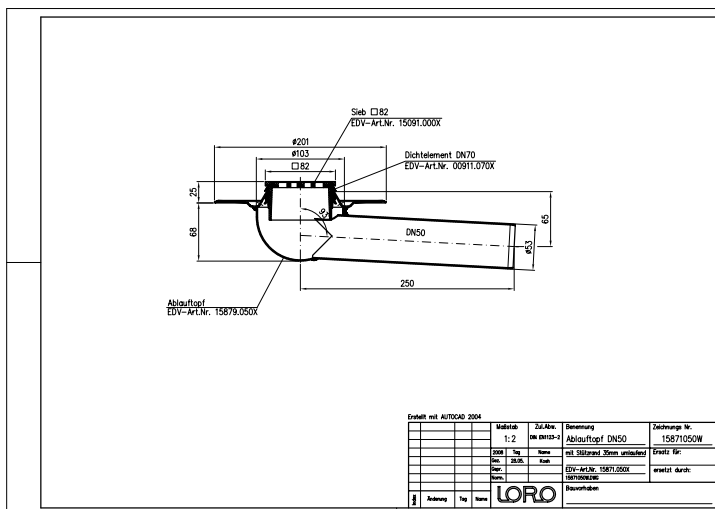

Podatki o izdelku

EAN koda	4038088008744
ETIM razred	EC011398
Nazivni premer	DN 50
Zunanje mere (VxŠxD)	201 x 352 x 102 mm
Teža	1,20 Kg (STK)
Skupina izdelkov	4
Carinska tarifna številka	73089098
Material / Barva	Stahl feuerverzinkt, Silber

Opomba za uporabo

Serie A beinhaltet Einzelabläufe mit Stützrand aus Stahl mit Endsieb, beinhaltet Einzelabläufe mit Stützrand aus Stahl mit höhenverstellbarer Siebaufnahme und Endsieb aus Edelstahl. Beide Serien weisen Öffnungen für Sickerwasser oberhalb des Stützrandes auf, sodass Restwasserbildung vermieden wird. Einsatzgebiete Balkone ohne Abdichtungsbahnen mit Gussasphalt, Fertigestrich oder Fliesenbelag im Mörtelbett.

Prenosi



Alles online

[Navodila za vgradnjo \(PDF\)](#)

[Certifikat \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

[Merska risba \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

CAD (DWG)

[Prospekt \(PDF\)](#)

Podatkovni list sistema LX 921