


LORO-X SINGLE DRAIN TYPE A, WITH LATERAL RUN-OFF

LORO-X single drain with 3-degree support rim DN 50

Descripción

LORO-X balcony drain, series A with supporting edge, one-piece, without thermal insulation, lateral outlet 3 degrees, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of: consisting of drain pot (clamping ring width 35 mm circumferential), sealing element, plastic strainer 82 x 82 mm (for installation height approx. 30 +/- 5 mm), DN50

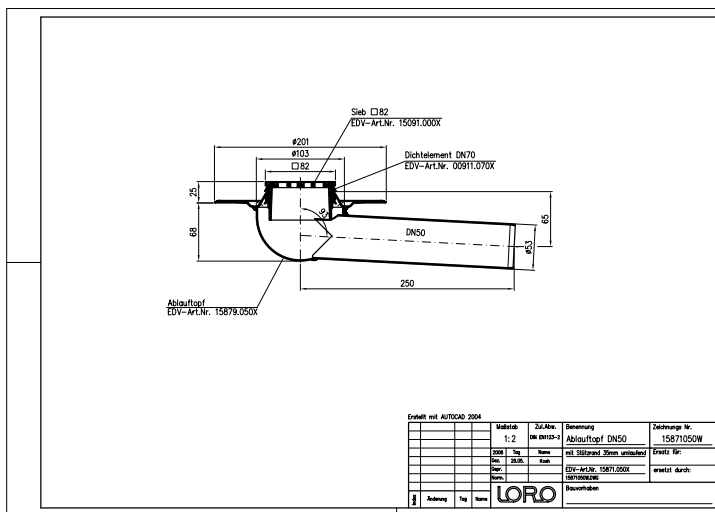

Datos del artículo

Código EAN	4038088008744
Clase ETIM	EC011398
Diámetro nominal	DN 50
Medidas exteriores (AxAxL)	201 x 352 x 102 mm
Peso	1,20 Kg (STK)
Grupo de productos	4
Número de arancel aduanero	73089098
Material / Color	Stahl feuerverzinkt, Silber

Nota de uso

Serie A beinhaltet Einzelabläufe mit Stützrand aus Stahl mit Endsieb, beinhaltet Einzelabläufe mit Stützrand aus Stahl mit höhenverstellbarer Siebaufnahme und Endsieb aus Edelstahl. Beide Serien weisen Öffnungen für Sickerwasser oberhalb des Stützrandes auf, sodass Restwasserbildung vermieden wird. Einsatzgebiete Balkone ohne Abdichtungsbahnen mit Gussasphalt, Fertigestrich oder Fliesenbelag im Mörtelbett.

Descargas



Alles online

[Instrucciones de instalación \(PDF\)](#)

[Certificado \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

[Dibujo dimensional \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

CAD (DWG)

[Folleto \(PDF\)](#)

Ficha técnica del sistema LX 921