

LORO-X SINGLE DRAIN TYPE A, WITH LATERAL RUN-OFF

LORO-X single outlet with support edge 35 mm

Texte de prescription

LORO-X balcony drain, series A with supporting edge, one-piece, without thermal insulation, lateral outlet 3 degrees, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of: consisting of drain pot (clamping ring width 35 mm circumferential), sealing element, plastic strainer 82 x 82 mm (for installation height approx. 30 +/- 5 mm), DN70




Données de l'article

Code EAN	4038088008751
Classe ETIM	EC011398
Diamètre nominal	DN 70
Poids	1,60 Kg (STK)
Groupe de produits	4
Numéro tarifaire douanier	73089098
Matériau / Couleur	Stahl feuerverzinkt, Silber

Note d'utilisation

Serie A beinhaltet Einzelabläufe mit Stützrand aus Stahl mit Endsieb. Beide Serien weisen Öffnungen für Sickerwasser oberhalb des Stützrandes auf, sodass Restwasserbildung vermieden wird. Einsatzgebiete Balkone ohne Abdichtungsbahnen mit Gussasphalt, Fertigestrich oder Fliesenbelag im Mörtelbett.

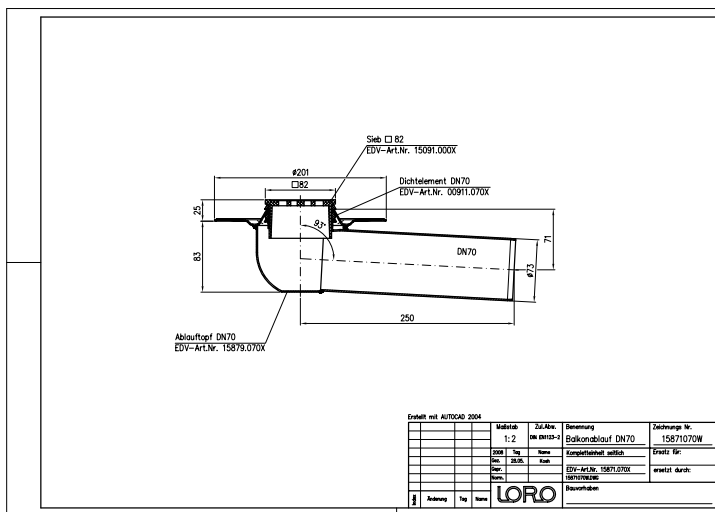

Téléchargements



Alles online

[Dessin dimensionnel \(PDF\)](#)

CAD (DWG)

[Brochure \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)