


LORO-X EINZELABL.M.STÜTZRAND 3GR.M.HOEHE

LORO-X Einzelablauf mit Stützrand 3 Grad mit Höhenverstellung DN 50

Beschreibung

LORO-X Balkonablauf, Serie B mit Stützrand, einteilig ohne Wärmedämmung, Auslauf seitlich 3 Grad, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, aus Stahl feuerverzinkt, mit langlebiger Beschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, bestehend aus: bestehend aus Ablauftopf (Stützrandbreite 35 mm umlaufend), Dichtelement, Siebaufnahme 100 x 100 mm (für Aufbauhöhe 35 - 140 mm), Edelstahlsieb, DN 50




Artikeldaten

EAN-Code	4038088008775
ETIM Klasse	EC011398
Nennweite	DN 50
Außenmaße (HxBxL)	201 x 352 x 207 mm
Gewicht	1,40 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Serie B beinhaltet Einzelabläufe mit Stützrand aus Stahl mit höhenverstellbarer Siebaufnahme und Endsieb aus Edelstahl, beinhaltet Einzelabläufe mit Stützrand aus Stahl mit höhenverstellbarer Siebaufnahme und Endsieb aus Edelstahl. Beide Serien weisen Öffnungen für Sickerwasser oberhalb des Stützrandes auf, sodass Restwasserbildung vermieden wird. Einsatzgebiete Balkone ohne Abdichtungsbahnen mit Gussasphalt, Fertiggestrich oder Fliesenbelag im Mörtelbett.

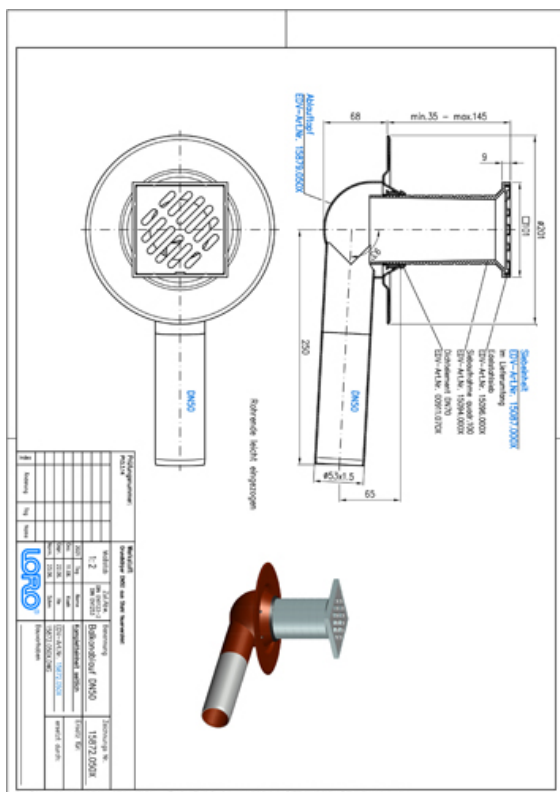

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[System-Datenblatt LX 925](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)