

LORO-X SINGLE DRAIN TYPE B, WITH LATERAL RUN-OFF

LORO-X single drain with 3 degree rim with height adjustment DN 50

Popis

LORO-X balcony drain, series B with clamping ring, one-piece, without thermal insulation, lateral outlet 3 degrees, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of: consisting of drain pot (clamping ring width 35 mm circumferential), sealing element, holding fixture for strainer 100 x 100 mm (for installation height 35 - 140 mm), stainless steel strainer, DN50




Údaje o artikli

EAN kód	4038088008775
ETIM trieda	EC011398
Menovitý priemer	DN 50
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	201 x 352 x 207 mm
Hmotnosť	1,40 Kg (STK)
Skupina produktov	4
Colný sadzobník	73089098
Materiál / Farba	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny na použitie

Serie B beinhaltet Einzelabläufe mit Stützrand aus Stahl mit höhenverstellbarer Siebaufnahme und Endsieb aus Edelstahl, beinhaltet Einzelabläufe mit Stützrand aus Stahl mit höhenverstellbarer Siebaufnahme und Endsieb aus Edelstahl. Beide Serien weisen Öffnungen für Sickerwasser oberhalb des Stützrandes auf, sodass Restwasserbildung vermieden wird. Einsatzgebiete Balkone ohne Abdichtungsbahnen mit Gussasphalt, Fertigestrich oder Fliesenbelag im Mörtelbett.

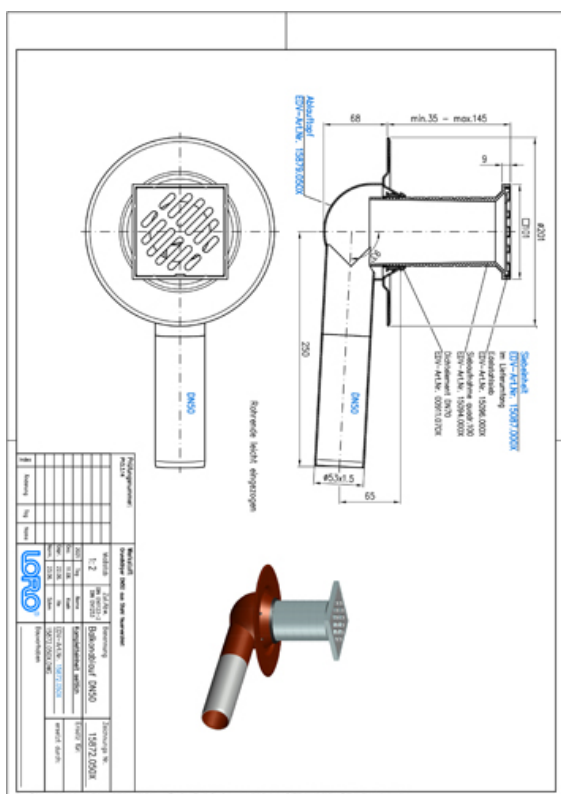

Na stiahnutie



Alles online

[Návod na montáž \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[Systémový dátový list LX 925](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)