


LORO-X SINGLE DRAIN TYPE B, WITH LATERAL RUN-OFF

LORO-X single drain with 3 degree rim with height adjustment DN 50

Descripción

LORO-X balcony drain, series B with clamping ring, one-piece, without thermal insulation, lateral outlet 3 degrees, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of: consisting of drain pot (clamping ring width 35 mm circumferential), sealing element, holding fixture for strainer 100 x 100 mm (for installation height 35 - 140 mm), stainless steel strainer, DN50

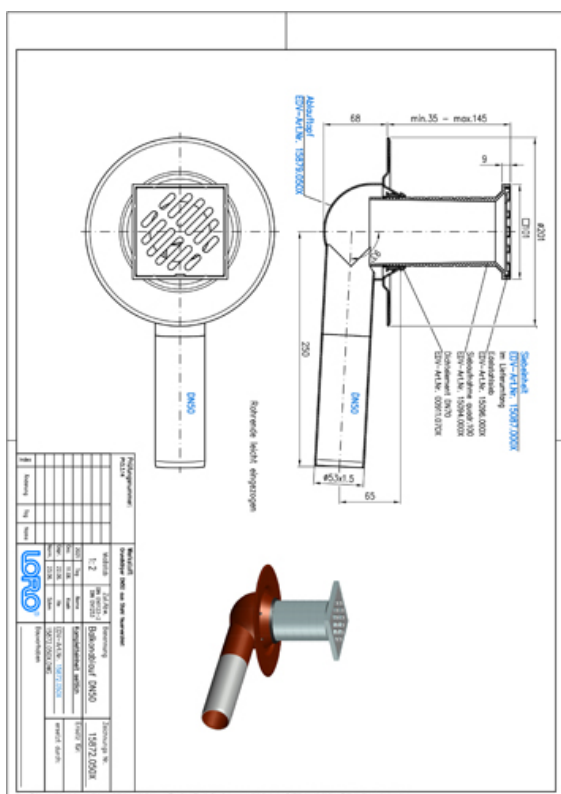

Datos del artículo

Código EAN	4038088008775
Clase ETIM	EC011398
Diámetro nominal	DN 50
Medidas exteriores (AxAxL)	201 x 352 x 207 mm
Peso	1,40 Kg (STK)
Grupo de productos	4
Número de arancel aduanero	73089098
Material / Color	Stahl feuerverzinkt, Silber

Nota de uso

Serie B beinhaltet Einzelabläufe mit Stützrand aus Stahl mit höhenverstellbarer Siebaufnahme und Endsieb aus Edelstahl, beinhaltet Einzelabläufe mit Stützrand aus Stahl mit höhenverstellbarer Siebaufnahme und Endsieb aus Edelstahl. Beide Serien weisen Öffnungen für Sickerwasser oberhalb des Stützrandes auf, sodass Restwasserbildung vermieden wird. Einsatzgebiete Balkone ohne Abdichtungsbahnen mit Gussasphalt, Fertiggestrich oder Fliesenbelag im Mörtelbett.

Descargas



Alles online

[Instrucciones de instalación \(PDF\)](#)

[Certificado \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Dibujo dimensional \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Folleto \(PDF\)](#)

[Ficha técnica del sistema LX 925](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)