


LORO-X SINGLE DRAIN TYPE B, WITH LATERAL RUN-OFF

LORO-X single drain with 3 degree rim with height adjustment DN 50

Description

LORO-X balcony drain, series B with clamping ring, one-piece, without thermal insulation, lateral outlet 3 degrees, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of: consisting of drain pot (clamping ring width 35 mm circumferential), sealing element, holding fixture for strainer 100 x 100 mm (for installation height 35 - 140 mm), stainless steel strainer, DN50

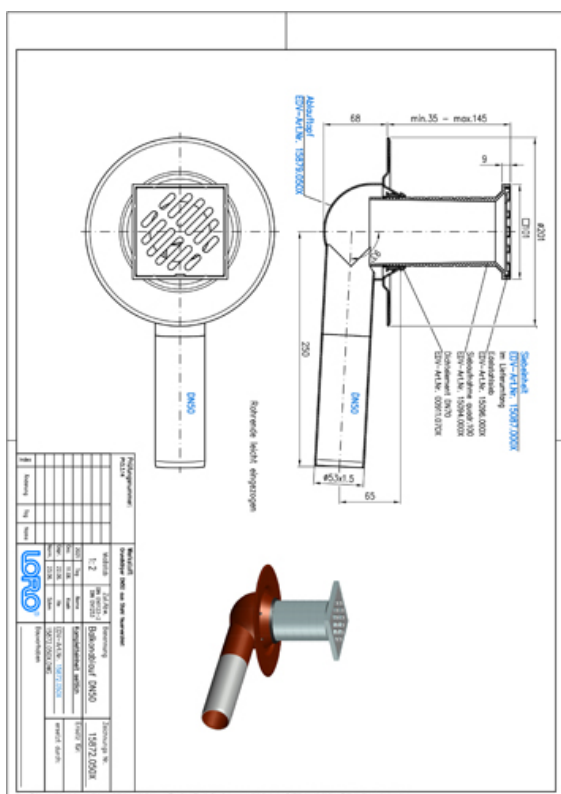

Données de l'article

Code EAN	4038088008775
Classe ETIM	EC011398
Diamètre nominal	DN 50
Dimensions extérieures (HxLxP)	201 x 352 x 207 mm
Poids	1,40 Kg (STK)
Groupe de produits	4
Numéro tarifaire douanier	73089098
Matériau / Couleur	Stahl feuerverzinkt, Silber

Note d'utilisation

Serie B beinhaltet Einzelabläufe mit Stützrand aus Stahl mit höhenverstellbarer Siebaufnahme und Endsieb aus Edelstahl, beinhaltet Einzelabläufe mit Stützrand aus Stahl mit höhenverstellbarer Siebaufnahme und Endsieb aus Edelstahl. Beide Serien weisen Öffnungen für Sickerwasser oberhalb des Stützrandes auf, sodass Restwasserbildung vermieden wird. Einsatzgebiete Balkone ohne Abdichtungsbahnen mit Gussasphalt, Fertigestrich oder Fliesenbelag im Mörtelbett.

Téléchargements



Alles online

[Notice d'installation \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Dessin dimensionnel \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[Fiche technique du système LX 925](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)