LORO-X EINZELABL.M.STÜTZRAND 3GR.M.HOEHE

LORO-X Einzelablauf mit Stützrand 3 Grad mit Höhenverstellung DN 70

Beschreibung

LORO-X Balkonablauf, Serie B mit Stützrand, einteilig ohne Wärmedämmung, Auslauf seitlich 3 Grad, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, aus Stahl feuerverzinkt, mit langlebiger Beschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, bestehend aus: bestehend aus Ablauftopf (Stützrandbreite 35 mm umlaufend), Dichtelement, Siebaufnahme 100 x 100 mm (für Aufbauhöhe 35 - 140 mm), Edelstahlsieb, DN 70



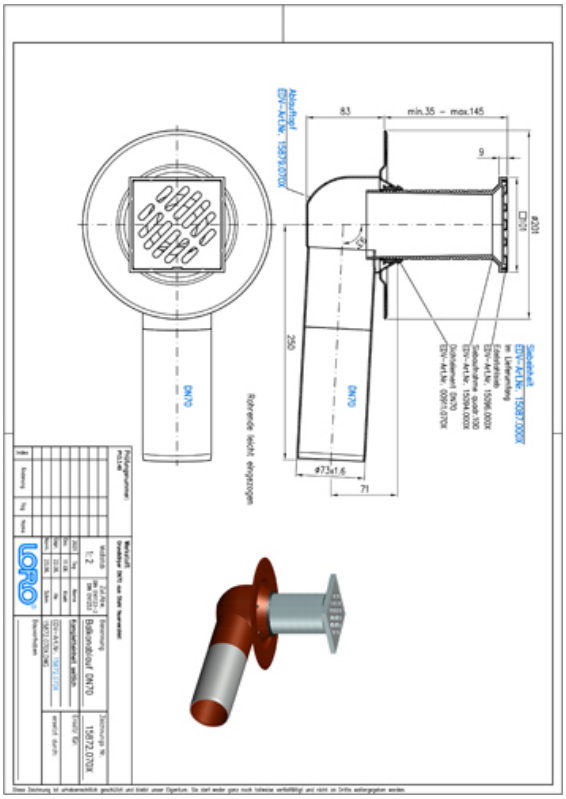

Artikeldaten

EAN-Code	**4038088008782**
ETIM Klasse	**EC011398**
Nennweite	**DN 70**
Außenmaße (HxBxL)	**201 x 352 x 223 mm**
Gewicht	**1,50 Kg (STK)**
Warengruppe	**4**
Zolltarifnummer	**73089098**
Material / Farbe	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Verwendungshinweis

Serie B beinhaltet Einzelabläufe mit Stützrand aus Stahl mit höhenverstellbarer Siebaufnahme und Endsieb aus Edelstahl, beinhaltet Einzelabläufe mit Stützrand aus Stahl mit höhenverstellbarer Siebaufnahme und Endsieb aus Edelstahl. Beide Serien weisen Öffnungen für Sickerwasser oberhalb des stützrandes auf, sodass Restwasserbildung vermieden wird. Einsatzgebiete Balkone ohne Abdichtungsbahnen mit Gussasphalt, Fertigestrich oder Fliesenbelag im Mörtelbett.

Downloads

Alles online

- Verlegeanleitung (PDF)
- Zulassung (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)
- Maßzeichnung (PDF)
- Aufbauschema (PDF)
- CAD 3D (DWG)
- Prospekt (PDF)
- System-Datenblatt LX 929
- BIM 3D (STEP)