

LORO-X DIREKTABL.M.ANSCHL.RD.SENKR.250MM

LORO-X Direktablauf mit Anschlussrand rund senkrecht 250 mm für Flüssigkunststoff DN 50

Beschreibung

LORO-X Balkondirektablauf, Serie GF mit Anschlussrand, Auslauf senkrecht, für Abdichtung mit Flüssigkunststoffen/Verbundabdichtungen, für Belag von 2 - 3 mm, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, aus Stahl feuerverzinkt, mit langlebiger Beschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, ohne Sieb, DN 50




Artikeldaten

EAN-Code	4038088041574
ETIM Klasse	EC011398
Nennweite	DN 50
Nenn-Länge/Grad	250
Außenmaße (HxBxL)	221 x 221 x 250 mm
Gewicht	1,40 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Serie GF beinhaltet Balkonabläufe mit Stützrand aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Innenbeschichtung, Stützrand oben ohne Beschichtung. Serie GF kann als Direktablauf mit Ringsieb aus Edelstahl für untere Balkongeschosse verwendet werden. Serie GF kann als Einzelablauf mit Endsieb aus Edelstahl verwendet werden. Einsatzgebiete Balkone mit Abdichtung aus Flüssigkunststoffen, insbesondere bei Balkonsanierung. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

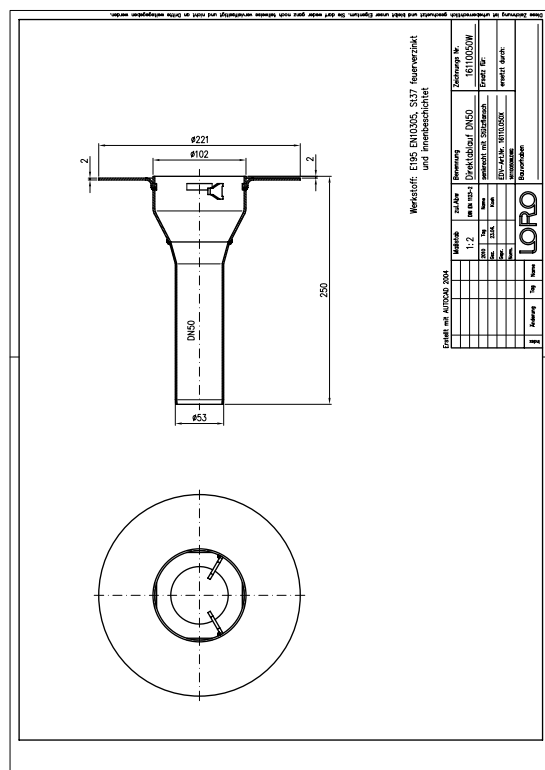

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)
[Zulassung \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 982](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)
[Aufbauschema \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 989](#)
[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 981](#)
[System-Datenblatt LX 990](#)