


LORO-X DIREKTABL.M.ANSCHL.RD.SENKR.250MM

LORO-X direct drain with connection edge round vertical 250 mm for liquid plastic DN 50

Описание

LORO-X direct balcony drain, series GF, with clamping ring, vertical outlet, for sealing with liquid plastic/composite sealants, for covering of 2 - 3 mm, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, without strainer, DN50

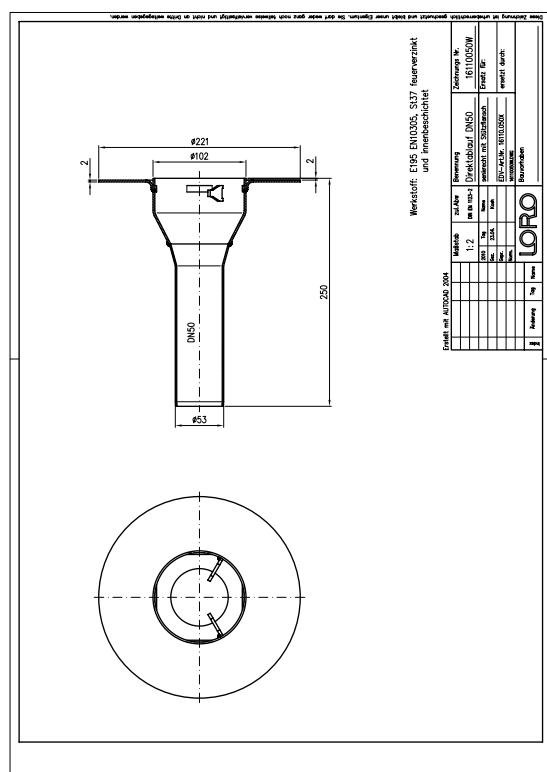

Данни за артикула

ЕАН код	4038088041574
ЕТИМ клас	EC011398
Номинален диаметър	DN 50
Номинална дължина/градус	250
Външни размери (ВxШxД)	221 x 221 x 250 mm
Тегло	1,40 Kg (STK)
Продуктова група	4
Митнически тарифен номер	73089098
Материал / Цвят	Stahl feuerverzinkt, Silber

Забележка за употреба

Serie GF beinhaltet Balkonabläufe mit Stützrand aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Innenbeschichtung, Stützrand oben ohne Beschichtung. Serie GF kann als Direktablauf mit Ringsieb aus Edelstahl für untere Balkongeschosse verwendet werden. Serie GF kann als Einzelablauf mit Endsieb aus Edelstahl verwendet werden. Einsatzgebiete Balkone mit Abdichtung aus Flüssigkunststoffen, insbesondere bei Balkonsanierung. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

Изтегляния



Alles online

[Инструкция за монтаж \(PDF\)](#)

[Сертификат \(PDF\)](#)

[Системен технически лист LX 982](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[CAD чертеж \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[Системен технически лист LX 989](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Брошура \(PDF\)](#)

[Системен технически лист LX 981](#)

[Системен технически лист LX 990](#)