

LORO-X DIREKTABL.M.ANSCHL.RD.SENKR.250MM

LORO-X direct drain with connection edge round vertical 250 mm for liquid plastic DN 50

Opis

LORO-X direct balcony drain, series GF, with clamping ring, vertical outlet, for sealing with liquid plastic/composite sealants, for covering of 2 - 3 mm, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, without strainer, DN50




Podatki o izdelku

EAN koda	4038088041574
ETIM razred	EC011398
Nazivni premer	DN 50
Nazivna dolžina/stopinja	250
Zunanje mere (VxŠxD)	221 x 221 x 250 mm
Teža	1,40 Kg (STK)
Skupina izdelkov	4
Carinska tarifna številka	73089098
Material / Barva	Stahl feuerverzinkt, Silber

Opomba za uporabo

Serie GF beinhaltet Balkonabläufe mit Stützrand aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Innenbeschichtung, Stützrand oben ohne Beschichtung. Serie GF kann als Direktablauf mit Ringsieb aus Edelstahl für untere Balkongeschosse verwendet werden. Serie GF kann als Einzelablauf mit Endsieb aus Edelstahl verwendet werden. Einsatzgebiete Balkone mit Abdichtung aus Flüssigkunststoffen, insbesondere bei Balkonsanierung. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

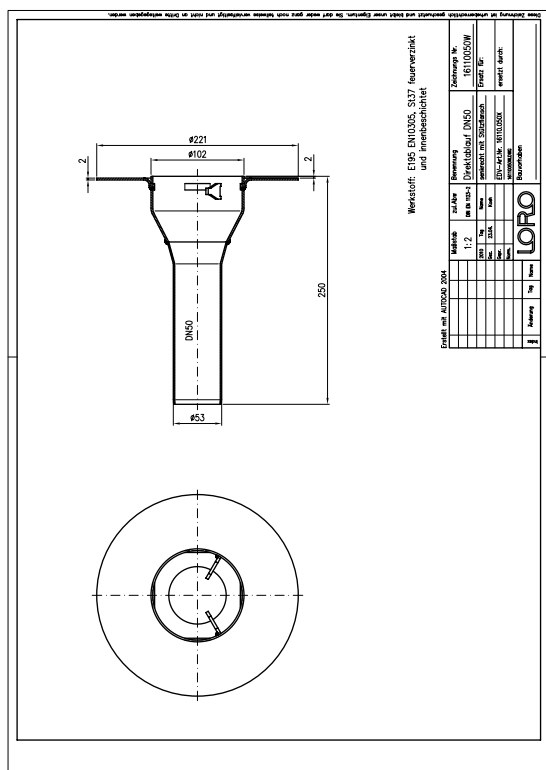

Prenosi



Alles online

[Navodila za vgradnjo \(PDF\)](#)

[Certifikat \(PDF\)](#)

[Podatkovni list sistema LX 982](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Merska risba \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[Podatkovni list sistema LX 989](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[Podatkovni list sistema LX 981](#)

[Podatkovni list sistema LX 990](#)