


LORO-X DIREKTABL.M.ANSCHL.RD.SENKR.250MM

LORO-X direct drain with connection edge round vertical 250 mm for liquid plastic DN 50

Popis

LORO-X direct balcony drain, series GF, with clamping ring, vertical outlet, for sealing with liquid plastic/composite sealants, for covering of 2 - 3 mm, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, without strainer, DN50

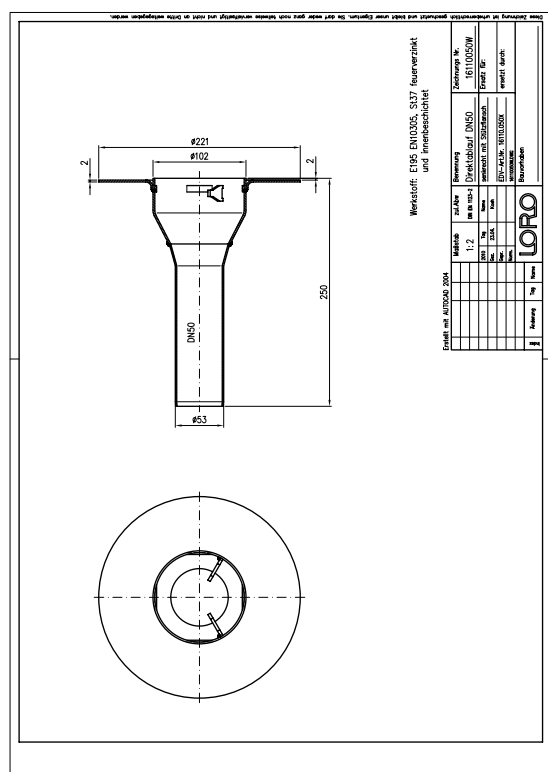

Údaje o artikli

EAN kód	4038088041574
ETIM trieda	EC011398
Menovitý priemer	DN 50
Menovitá dĺžka/stupeň	250
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	221 x 221 x 250 mm
Hmotnosť	1,40 Kg (STK)
Skupina produktov	4
Colný sadzobník	73089098
Materiál / Farba	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny na použitie

Serie GF beinhaltet Balkonabläufe mit Stützrand aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Innenbeschichtung, Stützrand oben ohne Beschichtung. Serie GF kann als Direktablauf mit Ringsieb aus Edelstahl für untere Balkongeschosse verwendet werden. Serie GF kann als Einzelablauf mit Endsieb aus Edelstahl verwendet werden. Einsatzgebiete Balkone mit Abdichtung aus Flüssigkunststoffen, insbesondere bei Balkonsanierung. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

Na stiahnutie



Alles online

[Návod na montáž \(PDF\)](#)
[Certifikát \(PDF\)](#)
[Systémový dátový list LX 982](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)
[Aufbauschema \(PDF\)](#)
[Systémový dátový list LX 989](#)
[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[Systémový dátový list LX 981](#)
[Systémový dátový list LX 990](#)