

LORO-X DIREKTABL.M.ANSCHL.RD.SENKR.250MM

LORO-X direct drain with connection edge round vertical 250 mm for liquid plastic DN 50

Opis

LORO-X direct balcony drain, series GF, with clamping ring, vertical outlet, for sealing with liquid plastic/composite sealants, for covering of 2 - 3 mm, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, without strainer, DN50




Podaci o artiklu

EAN kod	4038088041574
ETIM klasa	EC011398
Nazivni promjer	DN 50
Nazivna duljina/stupanj	250
Vanjske mjere (VxŠxD)	221 x 221 x 250 mm
Težina	1,40 Kg (STK)
Grupa proizvoda	4
Carinski tarifni broj	73089098
Materijal / Boja	Stahl feuerverzinkt, Silber

Napomena za upotrebu

Serie GF beinhaltet Balkonabläufe mit Stützrand aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Innenbeschichtung. Serie GF kann als Direktablauf mit Ringsieb aus Edelstahl für untere Balkongeschosse verwendet werden. Serie GF kann als Einzelablauf mit Endsieb aus Edelstahl verwendet werden. Einsatzgebiete Balkone mit Abdichtung aus Flüssigkunststoffen, insbesondere bei Balkonsanierung. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

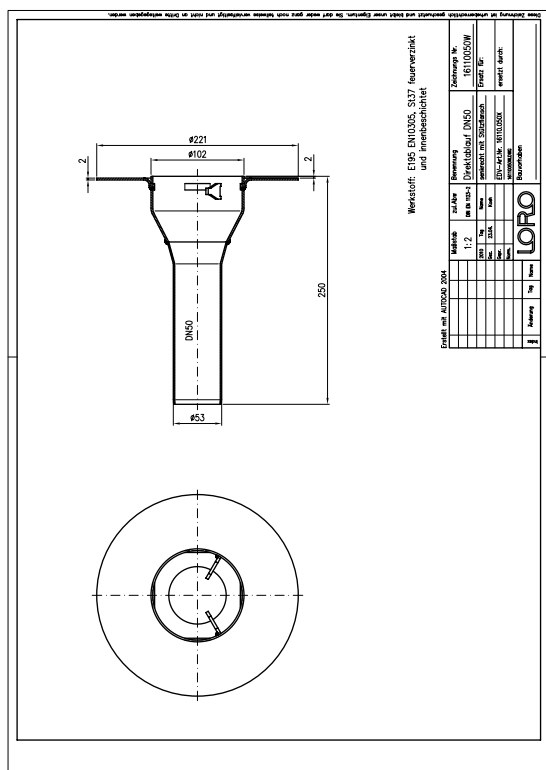

Preuzimanja



Alles online

[Upute za ugradnju \(PDF\)](#)
[Certifikat \(PDF\)](#)
[Tehnički list sustava LX 982](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Dimenzijski crtež \(PDF\)](#)
[Aufbauschema \(PDF\)](#)
[Tehnički list sustava LX 989](#)
[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[Tehnički list sustava LX 981](#)
[Tehnički list sustava LX 990](#)