

LORO-X DIREKTABL.M.ANSCHL.RD.SENKR.250MM

LORO-X direct drain with connection edge round vertical 250 mm for liquid plastic DN 50

Descrição

LORO-X direct balcony drain, series GF, with clamping ring, vertical outlet, for sealing with liquid plastic/composite sealants, for covering of 2 - 3 mm, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, without strainer, DN50




Dados do artigo

Código EAN	4038088041574
Classe ETIM	EC011398
Diâmetro nominal	DN 50
Comprimento/grau nominal	250
Medidas exteriores (AxLxP)	221 x 221 x 250 mm
Peso	1,40 Kg (STK)
Grupo de produtos	4
Número de pauta aduaneira	73089098
Material / Cor	Stahl feuerverzinkt, Silber

Nota de utilização

Serie GF beinhaltet Balkonabläufe mit Stützrand aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Innenbeschichtung, Stützrand oben ohne Beschichtung. Serie GF kann als Direktablauf mit Ringsieb aus Edelstahl für untere Balkongeschosse verwendet werden. Serie GF kann als Einzelablauf mit Endsieb aus Edelstahl verwendet werden. Einsatzgebiete Balkone mit Abdichtung aus Flüssigkunststoffen, insbesondere bei Balkonsanierung. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

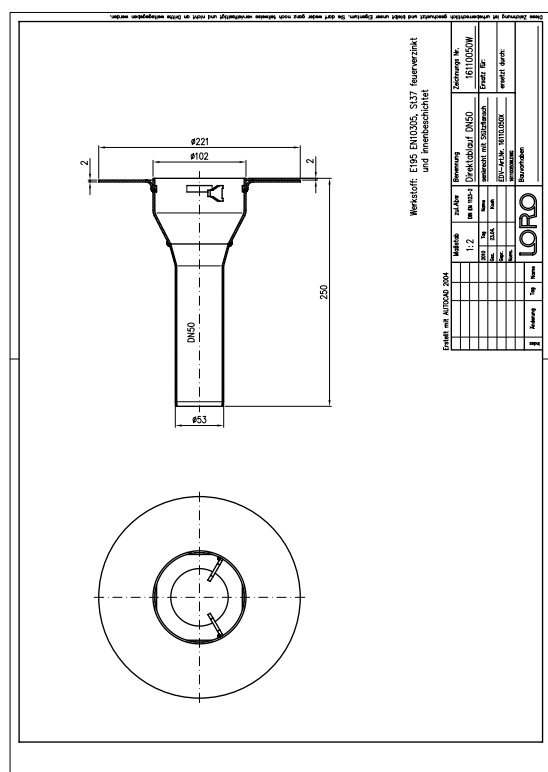

Transferências



Alles online

[Instruções de instalação \(PDF\)](#)
[Homologação \(PDF\)](#)
[Ficha técnica do sistema LX 982](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Desenho cotado \(PDF\)](#)
[Aufbauschema \(PDF\)](#)
[Ficha técnica do sistema LX 989](#)
[CAD \(DWG\)](#)

[Brochura \(PDF\)](#)
[Ficha técnica do sistema LX 981](#)
[Ficha técnica do sistema LX 990](#)