

LORO-X DIREKTABL.M.ANSCHL.RD.SENKR.250MM

LORO-X direct drain with connection edge round vertical 250 mm for liquid plastic DN 50

Beschrijving

LORO-X direct balcony drain, series GF, with clamping ring, vertical outlet, for sealing with liquid plastic/composite sealants, for covering of 2 - 3 mm, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, without strainer, DN50



Artikelgegevens

EAN-code 4038088041574

ETIM Klasse EC011398

Nominale diameter DN 50

Nominale
lengte/graad 250

Buitenafmetingen
(HxBxL) 221 x 221 x 250 mm

Gewicht 1,40 Kg (STK)

Productgroep 4


Douanetariefnumme 73089098

r

Materiaal / Kleur Stahl feuerverzinkt, Silber

Gebruiksaanwijzing

Serie GF beinhaltet Balkonabläufe mit Stützrand aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Innenbeschichtung, Stützrand oben ohne Beschichtung. Serie GF kann als Direktablauf mit Ringsieb aus Edelstahl für untere Balkongeschosse verwendet werden. Serie GF kann als Einzelablauf mit Endsieb aus Edelstahl verwendet werden. Einsatzgebiete Balkone mit Abdichtung aus Flüssigkunststoffen, insbesondere bei Balkonsanierung. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

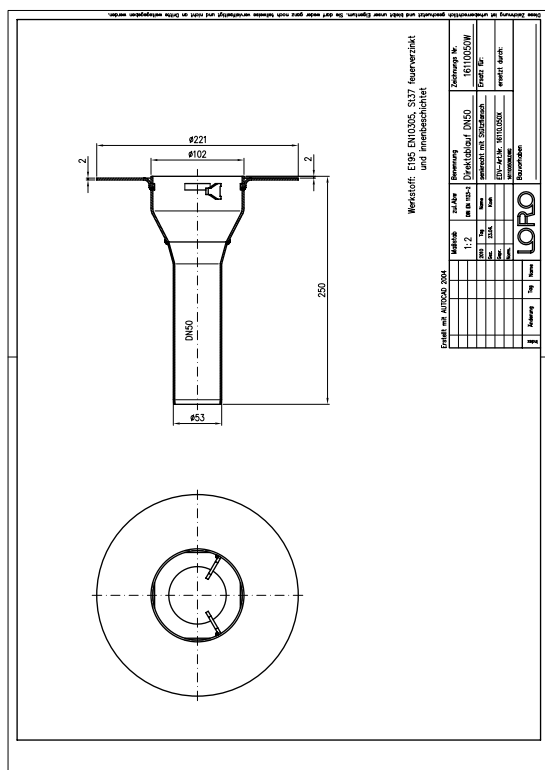

Downloads



Alles online

[Installatiehandleiding \(PDF\)](#)

[Certificaat \(PDF\)](#)

[Systeemdatablad LX 982](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Maattekening \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[Systeemdatablad LX 989](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[Systeemdatablad LX 981](#)

[Systeemdatablad LX 990](#)