

LORO-X DIREKTL.M.ANSCHL.RD.SENKR.250MM

LORO-X direct drain with connection edge round vertical 250 mm for liquid plastic DN 50

Popis

LORO-X direct balcony drain, series GF, with clamping ring, vertical outlet, for sealing with liquid plastic/composite sealants, for covering of 2 - 3 mm, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, without strainer, DN50




Údaje o artiklu

EAN kód	4038088041574
ETIM třída	EC011398
Jmenovitý průměr	DN 50
Jmenovitá délka/stupeň	250
Vnější rozměry (VxŠxD)	221 x 221 x 250 mm
Hmotnost	1,40 Kg (STK)
Skupina produktů	4
Celní sazebník	73089098
Materiál / Barva	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny k použití

Serie GF beinhaltet Balkonabläufe mit Stützrand aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Innenbeschichtung, Stützrand oben ohne Beschichtung. Serie GF kann als Direktablauf mit Ringsieb aus Edelstahl für untere Balkongeschosse verwendet werden. Serie GF kann als Einzelablauf mit Endsieb aus Edelstahl verwendet werden. Einsatzgebiete Balkone mit Abdichtung aus Flüssigkunststoffen, insbesondere bei Balkonsanierung. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

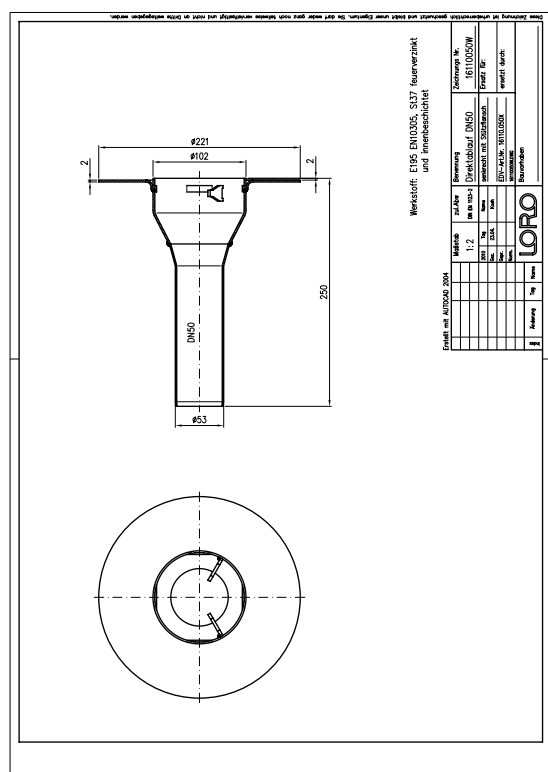

Ke stažení



Alles online

[Návod k instalaci \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

[Systémový datový list LX 982](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Výkres rozměrů \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[Systémový datový list LX 989](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[Systémový datový list LX 981](#)

[Systémový datový list LX 990](#)