

LORO-X DIREKTABL.M.ANSCHL.RD.SENKR.250MM

LORO-X direct drain with connection edge round vertical 250 mm for liquid plastic DN 50

Descripción

LORO-X direct balcony drain, series GF, with clamping ring, vertical outlet, for sealing with liquid plastic/composite sealants, for covering of 2 - 3 mm, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, without strainer, DN50




Datos del artículo

Código EAN	4038088041574
Clase ETIM	EC011398
Diámetro nominal	DN 50
Longitud/grado nominal	250
Medidas exteriores (AxAxL)	221 x 221 x 250 mm
Peso	1,40 Kg (STK)
Grupo de productos	4
Número de arancel aduanero	73089098
Material / Color	Stahl feuerverzinkt, Silber

Nota de uso

Serie GF beinhaltet Balkonabläufe mit Stützrand aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Innenbeschichtung, Stützrand oben ohne Beschichtung. Serie GF kann als Direktablauf mit Ringsieb aus Edelstahl für untere Balkongeschosse verwendet werden. Serie GF kann als Einzelablauf mit Endsieb aus Edelstahl verwendet werden. Einsatzgebiete Balkone mit Abdichtung aus Flüssigkunststoffen, insbesondere bei Balkonsanierung. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

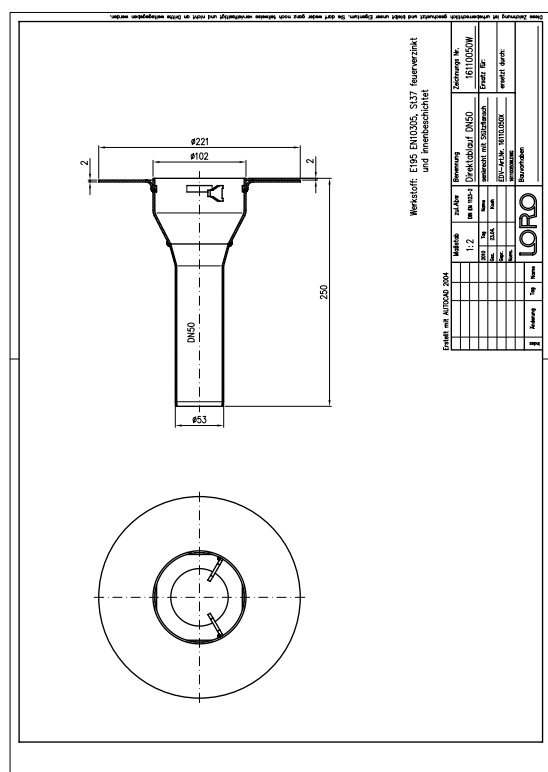

Descargas



Alles online

[Instrucciones de instalación \(PDF\)](#)
[Certificado \(PDF\)](#)
[Ficha técnica del sistema LX 982](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Dibujo dimensional \(PDF\)](#)
[Aufbauschema \(PDF\)](#)
[Ficha técnica del sistema LX 989](#)
[CAD \(DWG\)](#)

[Folleto \(PDF\)](#)
[Ficha técnica del sistema LX 981](#)
[Ficha técnica del sistema LX 990](#)