LORO-X DIRECT DRAIN TYPE G, WITHOUT GRID

LORO-X direct drain with support flange 250 mm DN 50

Περιγραφή

LORO-X direct balcony drain, series G, with clamping ring, without strainer, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, downpipe length 250 mm, DN50

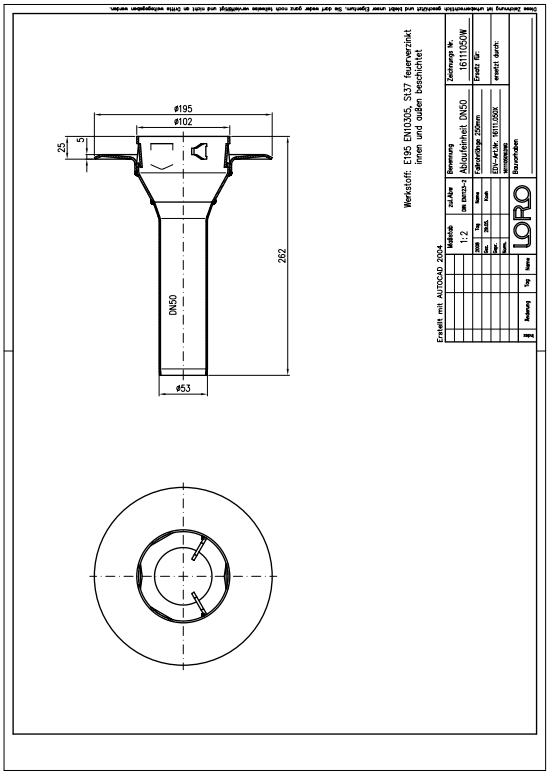

Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN	**4038088008966**
Κατηγορία ETIM	**EC011398**
Ονομαστική διάμετρος	**DN 50**
Ονομαστικό μήκος/μοίρες	**250**
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ)	**195 x 195 x 262 mm**
Βάρος	**1,20 Kg (STK)**
Ομάδα προϊόντων	**4**
Δασμολογικός αριθμός	**73089098**
Υλικό / Χρώμα	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Σημείωση χρήσης

Serie G beinhaltet Balkonabläufe mit Stützrand aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung. Serie G kann als Direktablauf mit Ringsieb aus Edelstahl verwendet werden. Serie G kann als Einzelablauf mit Endsieb aus Edelstahl verwendet werden. In beiden Fällen weist der Ablauf Öffnungen für Sickerwasser oberhalb des Stützrandes auf, sodass Restwasserbildung vermieden wird. Der Balkonablauf der Serie G kann entweder nur als Ablauf (250 mm) oder als verlängerter Ablauf inklusive Fallrohr (3000 mm) geliefert werden. Einsatzgebiete Balkone ohne Abdichtungsbahnen mit Gussasphalt, Fertigestrich oder Fliesenbelag im Mörtelbett. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detailierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

Λήψεις

Alles online

Οδηγίες εγκατάστασης (PDF)
Έγκριση (PDF)
Φύλλο δεδομένων συστήματος LX 1066
CAD 2D (DXF)

Σχέδιο διαστάσεων (PDF)
Aufbauschema (PDF)
Φύλλο δεδομένων συστήματος LX 999
CAD (DWG)

Φυλλάδιο (PDF)
Φύλλο δεδομένων συστήματος LX 1065
Φύλλο δεδομένων συστήματος LX 990