LORO-X DIRECT DRAIN TYPE G, WITHOUT GRID

LORO-X direct drain with support flange 250 mm DN 50

Opis

LORO-X direct balcony drain, series G, with clamping ring, without strainer, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, downpipe length 250 mm, DN50

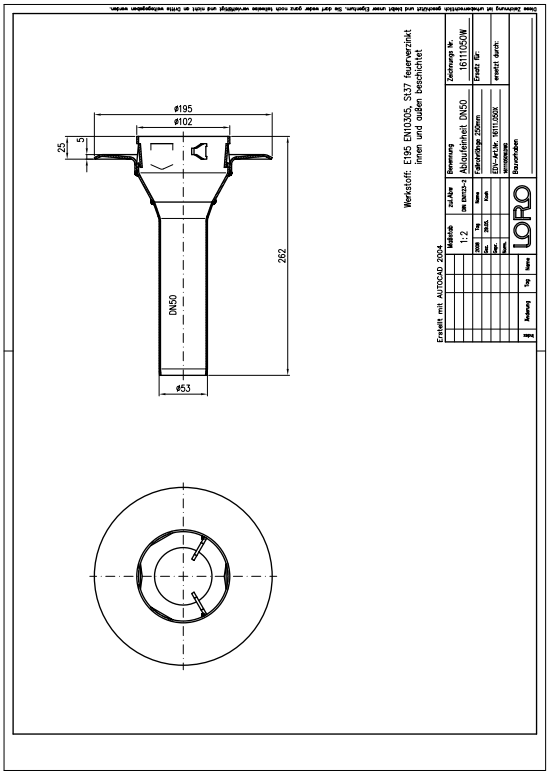

Podaci o artiklu

EAN kod	4038088008966
ETIM klasa	EC011398
Nazivni promjer	DN 50
Nazivna duljina/stupanj	250
Vanjske mjere (VxŠxD)	195 x 195 x 262 mm
Težina	1,20 Kg (STK)
Grupa proizvoda	4
Carinski tarifni broj	73089098
Materijal / Boja	Stahl feuerverzinkt, Silber

Napomena za upotrebu

Serie G beinhaltet Balkonabläufe mit Stützrand aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung. Serie G kann als Direktablauf mit Ringsieb aus Edelstahl verwendet werden. Serie G kann als Einzelablauf mit Endsieb aus Edelstahl verwendet werden. In beiden Fällen weist der Ablauf Öffnungen für Sickerwasser oberhalb des Stützrandes auf, sodass Restwasserbildung vermieden wird. Der Balkonablauf der Serie G kann entweder nur als Ablauf (250 mm) oder als verlängerter Ablauf inklusive Fallrohr (3000 mm) geliefert werden. Einsatzgebiete Balkone ohne Abdichtungsbahnen mit Gussasphalt, Fertigestrich oder Fliesenbelag im Mörtelbett. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detailierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

Preuzimanja

Alles online

Upute za ugradnju (PDF)
Certifikat (PDF)
Tehnički list sustava LX 1066
CAD 2D (DXF)
Dimenzijski crtež (PDF)
Aufbauschema (PDF)
Tehnički list sustava LX 989
CAD (DWG)
Prospekt (PDF)
Tehnički list sustava LX 1065
Tehnički list sustava LX 990