


LORO-X DIREKTABL.M.STÜTZFL.250 MM DN 100

LORO-X Direktablauf mit Stützflansch 250 mm DN 100

Beschreibung

LORO-X Balkondirektablauf, Serie G mit Stützrand ohne Sieb, Auslauf senkrecht, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, aus Stahl feuerverzinkt, mit langlebiger Beschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, Fallrohrlänge 250 mm, DN 100

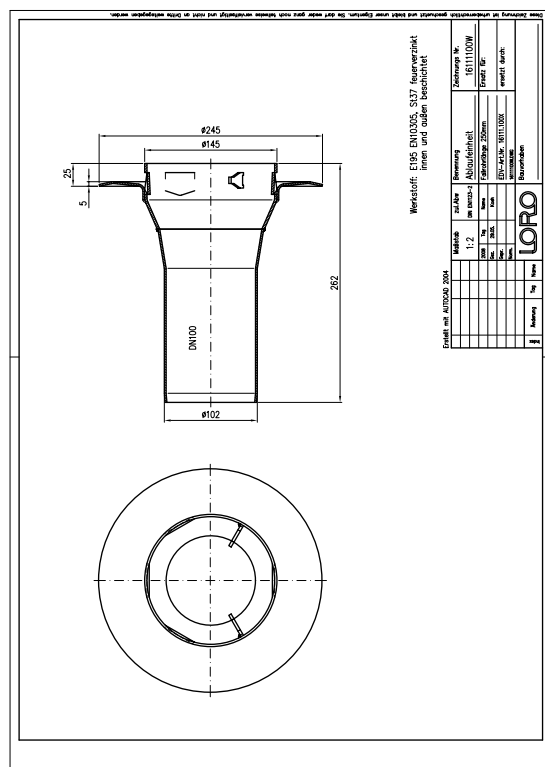

Artikeldaten

EAN-Code	4038088008980
ETIM Klasse	EC011398
Nennweite	DN 100
Nenn-Länge/Grad	250
Außenmaße (HxBxL)	245 x 245 x 262 mm
Gewicht	2,20 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Serie G beinhaltet Balkonabläufe mit Stützrand aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung. Serie G kann als Direktablauf mit Ringsieb aus Edelstahl verwendet werden. Serie G kann als Einzelablauf mit Endsieb aus Edelstahl verwendet werden. In beiden Fällen weist der Ablauf Öffnungen für Sickerwasser oberhalb des Stützrandes auf, sodass Restwasserbildung vermieden wird. Der Balkonablauf der Serie G kann entweder nur als Ablauf (250 mm) oder als verlängerter Ablauf inklusive Fallrohr (3000 mm) geliefert werden. Einsatzgebiete Balkone ohne Abdichtungsbahnen mit Gussasphalt, Fertigestrich oder Fliesenbelag im Mörtelbett. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)
[Zulassung \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 1070](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)
[Aufbauschema \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 993](#)
[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 1069](#)
[System-Datenblatt LX 994](#)