


LORO-X DIREKTABL.M.ANSCHL.RAND, 3 GRAD,

LORO-X direct drain with connection edge 3 degrees for liquid plastic DN 50

Описание

LORO-X direct balcony drain, series GF, with connection edge, lateral outlet 3 degrees, for sealing with liquid plastic/composite sealants, for covering of 2 - 3 mm, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, without strainer, DN50




Данни за артикула

ЕАН код	4038088052013
ЕТИМ клас	EC011398
Номинален диаметър	DN 50
Външни размери (ВxШxД)	230 x 366 x 101 mm
Тегло	1,90 Kg (STK)
Продуктова група	4
Митнически тарифен номер	73089098
Материал / Цвят	Stahl feuerverzinkt, Silber

Забележка за употреба

Serie GF beinhaltet Balkonabläufe mit Stützrand aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Innenbeschichtung, Stützrand oben ohne Beschichtung. Serie GF kann als Direktablauf mit Ringsieb aus Edelstahl für untere Balkongeschosse verwendet werden. Serie GF kann als Einzelablauf mit Endsieb aus Edelstahl verwendet werden. Einsatzgebiete Balkone mit Abdichtung aus Flüssigkunststoffen, insbesondere bei Balkonsanierung. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

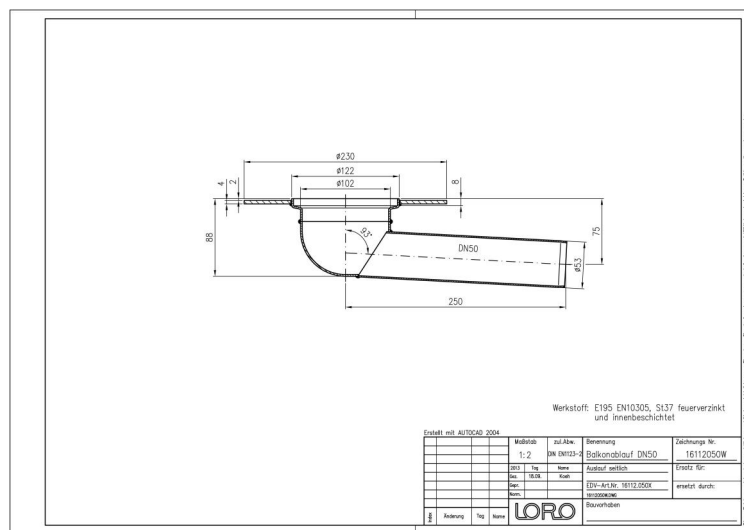

Изтегляния



Alles online

[Инструкция за монтаж \(PDF\)](#)

[Сертификат \(PDF\)](#)

[Системен технически лист LX 1019](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[CAD чертеж \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Брошура \(PDF\)](#)

[Системен технически лист LX 988](#)

[CAD \(DWG\)](#)