


## LORO-X DIREKTL.M.ANSCHL.RAND, 3 GRAD,

LORO-X direct drain with connection edge 3 degrees for liquid plastic DN 50

### Leírás

LORO-X direct balcony drain, series GF, with connection edge, lateral outlet 3 degrees, for sealing with liquid plastic/composite sealants, for covering of 2 - 3 mm, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, without strainer, DN50




### Cikkadatok

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| EAN kód                | 4038088052013               |
| ETIM osztály           | EC011398                    |
| Névleges átmérő        | DN 50                       |
| Külső méretek (MxSzxH) | 230 x 366 x 101 mm          |
| Súly                   | 1,90 Kg (STK)               |
| Termékcsoport          | 4                           |
| Vámtarifaszám          | 73089098                    |
| Anyag / Szín           | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Használati megjegyzés

Serie GF beinhaltet Balkonabläufe mit Stützrand aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Innenbeschichtung, Stützrand oben ohne Beschichtung. Serie GF kann als Direktablauf mit Ringsieb aus Edelstahl für untere Balkongeschosse verwendet werden. Serie GF kann als Einzelablauf mit Endsieb aus Edelstahl verwendet werden. Einsatzgebiete Balkone mit Abdichtung aus Flüssigkunststoffen, insbesondere bei Balkonsanierung. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

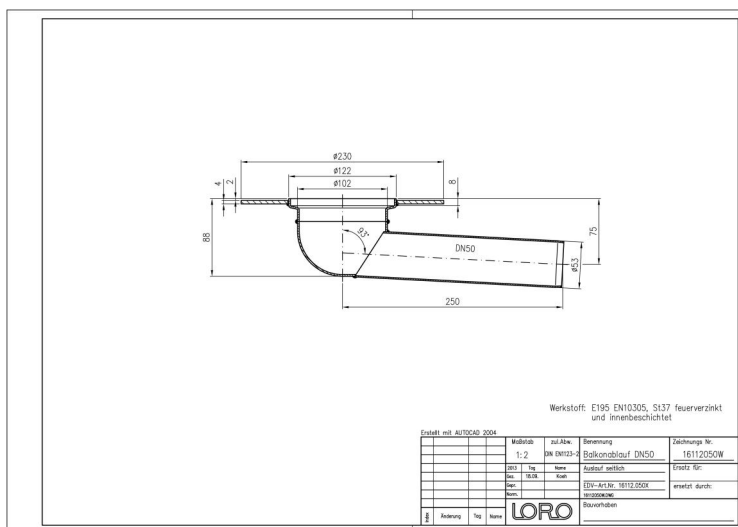

### Letöltések



Alles online

[Szerelési útmutató \(PDF\)](#)  
[Engedély \(PDF\)](#)  
[LX rendszer-adatlap 1019](#)  
[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Méterrajz \(PDF\)](#)  
[Aufbauschema \(PDF\)](#)  
[CAD 2D \(DXF\)](#)  
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospektus \(PDF\)](#)  
[LX rendszer-adatlap 988](#)  
[CAD \(DWG\)](#)