
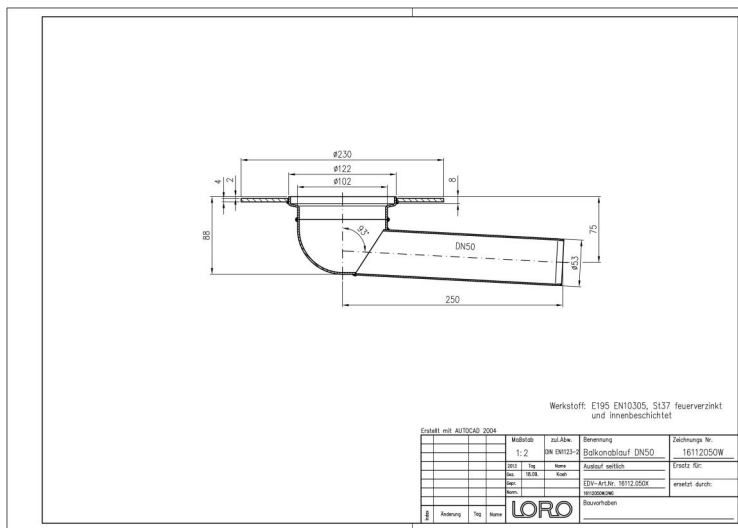


LORO-X DIREKTABL.M.ANSCHL.RAND, 3 GRAD,

LORO-X direct drain with connection edge 3 degrees for liquid plastic DN 50

Popis

LORO-X direct balcony drain, series GF, with connection edge, lateral outlet 3 degrees, for sealing with liquid plastic/composite sealants, for covering of 2 - 3 mm, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, without strainer, DN50



Údaje o artikli

EAN kód	4038088052013
ETIM trieda	EC011398
Menovitý priemer	DN 50
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	230 x 366 x 101 mm
Hmotnosť	1,90 Kg (STK)
Skupina produktov	4
Colný sadzovník	73089098
Materiál / Farba	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny na použitie

Serie GF beinhaltet Balkonabläufe mit Stützrand aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Innenbeschichtung, Stützrand oben ohne Beschichtung. Serie GF kann als Direktablauf mit Ringsieb aus Edelstahl für untere Balkongeschosse verwendet werden. Serie GF kann als Einzelablauf mit Endsieb aus Edelstahl verwendet werden. Einsatzgebiete Balkone mit Abdichtung aus Flüssigkunststoffen, insbesondere bei Balkonanstrich. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

Na stiahnutie



Alles online

[Návod na montáž \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

Systemový datový list LX 1019

BIM 3D (STEP)

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

[Prospekt \(PDF\)](#)

Systémový dátový list LX 988

CAD (DWG)