


LORO-X DIREKTABL.M.ANSCHL.RAND, 3 GRAD,

LORO-X Direktablauf mit Anschlussrand 3 Grad für Flüssigkunststoff DN 70

Beschreibung

LORO-X Balkondirektablauf, Serie GF mit Stützrand, Auslauf seitlich 3 Grad, für Abdichtung mit Flüssigkunststoffen/Verbundabdichtungen, für Belag von 2 - 3 mm, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, aus Stahl feuerverzinkt, mit langlebiger Beschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, ohne Sieb, DN 70




Artikeldaten

EAN-Code	4038088100967
ETIM Klasse	EC011398
Nennweite	DN 70
Außenmaße (HxBxL)	230 x 365 x 118 mm
Gewicht	2,10 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Serie GF beinhaltet Balkonabläufe mit Stützrand aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Innenbeschichtung, Stützrand oben ohne Beschichtung. Serie GF kann als Direktablauf mit Ringsieb aus Edelstahl für untere Balkongeschosse verwendet werden. Serie GF kann als Einzelablauf mit Endsieb aus Edelstahl verwendet werden. Einsatzgebiete Balkone mit Abdichtung aus Flüssigkunststoffen, insbesondere bei Balkonsanierung.

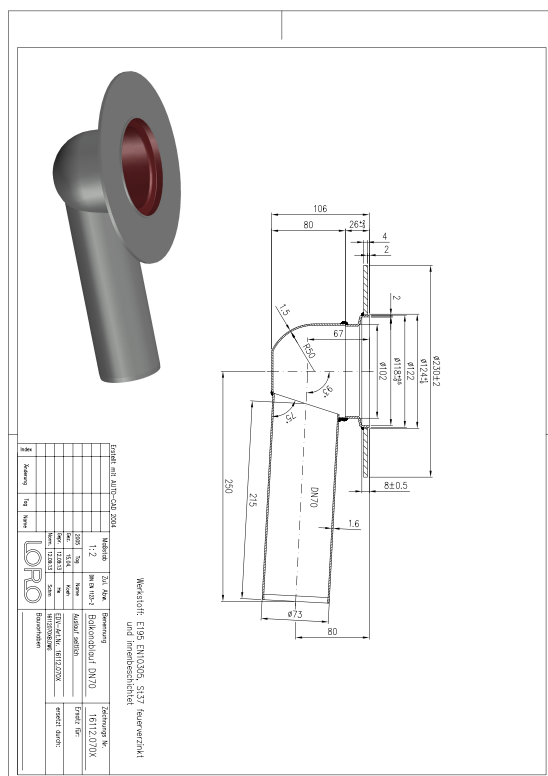

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

[Prospekt \(PDF\)](#)

System-Datenblatt LX 2077

BIM 3D (STEP)