
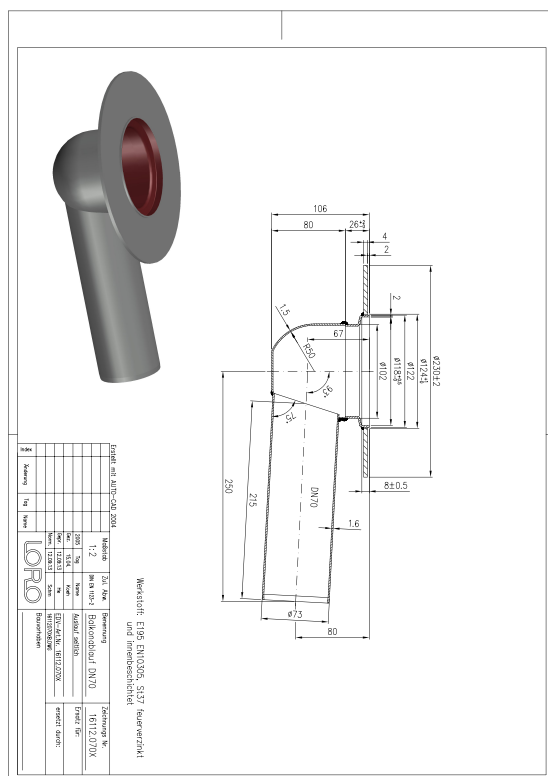


LORO-X DIREKTABL.M.ANSCHL.RAND, 3 GRAD,

LORO-X direct drain with connection edge 3 degrees for liquid plastic DN 70

Description

LORO-X direct balcony drain, series GF, with clamping ring, lateral outlet 3 degrees, for sealing with liquid plastic/composite sealants, for covering of 2 - 3 mm, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, without strainer, DN70



Article information

EAN Code	4038088100967
ETIM Class	EC011398
Nominal diameter	DN 70
Outside measurements (HxWxL)	230 x 365 x 118 mm
Weight	2,10 Kg (STK)
Product group	4
Customs tariff number	73089098
Material / Color	Stahl feuerverzinkt, Silber

Usage note

Serie GF beinhaltet Balkonabläufe mit Stützrand aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Innenbeschichtung, Stützrand oben ohne Beschichtung. Serie GF kann als Direktablauf mit Ringsieb aus Edelstahl für untere Balkongeschosse verwendet werden. Serie GF kann als Einzelablauf mit Endsieb aus Edelstahl verwendet werden. Einsatzgebiete Balkone mit Abdichtung aus Flüssigkunststoffen, insbesondere bei Balkonsanierung.

Downloads



Alles online

[Installation \(PDF\)](#)

[Certificate \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

[CAD drawing \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

[Brochure \(PDF\)](#)

System data sheet LX 2077

BIM 3D (STEP)