


LORO-X DIREKTABL.M.ANSCHL.RAND, 3 GRAD,

LORO-X direct drain with connection edge 3 degrees for liquid plastic DN 70

Descrizione

LORO-X direct balcony drain, series GF, with clamping ring, lateral outlet 3 degrees, for sealing with liquid plastic/composite sealants, for covering of 2 - 3 mm, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, without strainer, DN70




Date articol

Cod EAN	4038088100967
Clasă ETIM	EC011398
Diametru nominal	DN 70
Dimensiuni exterioare (ÎxLxA)	230 x 365 x 118 mm
Greutate	2,10 Kg (STK)
Grupă de produse	4
Număr tarif vamal	73089098
Material / Culoare	Stahl feuerverzinkt, Silber

Notă de utilizare

Serie GF beinhaltet Balkonabläufe mit Stützrand aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Innenbeschichtung, Stützrand oben ohne Beschichtung. Serie GF kann als Direktablauf mit Ringsieb aus Edelstahl für untere Balkongeschosse verwendet werden. Serie GF kann als Einzelablauf mit Endsieb aus Edelstahl verwendet werden. Einsatzgebiete Balkone mit Abdichtung aus Flüssigkunststoffen, insbesondere bei Balkonsanierung.

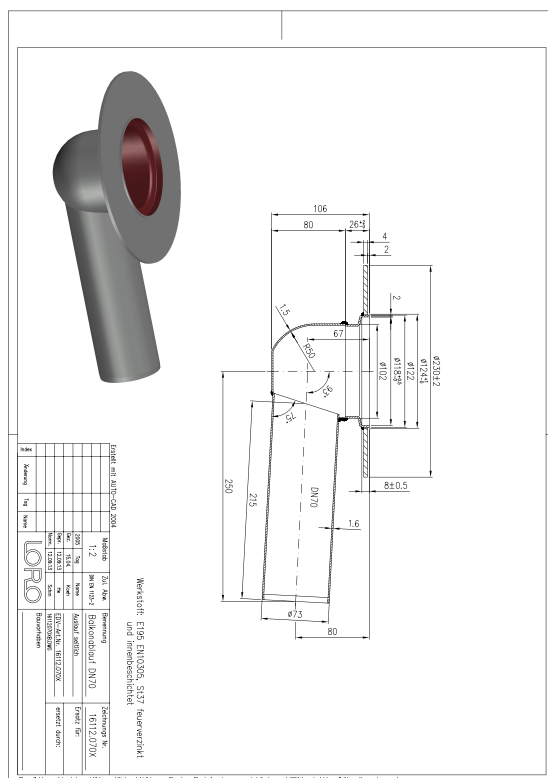

Descărcări



Alles online

[Instrucțiuni de montaj \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

[Desen CAD \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

[Broșură \(PDF\)](#)

Fisă tehnică de sistem LX 2077

BIM 3D (STEP)