
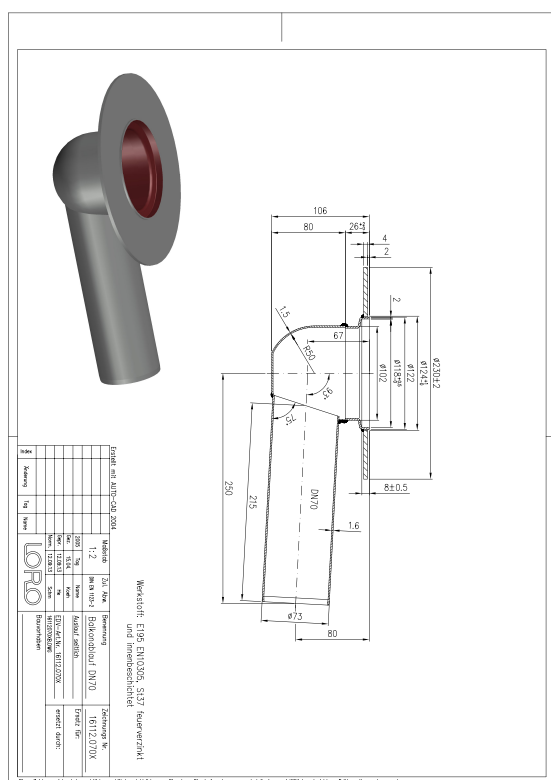


LORO-X DIREKTABL.M.ANSCHL.RAND, 3 GRAD,

LORO-X direct drain with connection edge 3 degrees for liquid plastic DN 70

Описание

LORO-X direct balcony drain, series GF, with clamping ring, lateral outlet 3 degrees, for sealing with liquid plastic/composite sealants, for covering of 2 - 3 mm, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, without strainer, DN70



Данни за артикула

ЕАН код	4038088100967
ETIM клас	EC011398
Номинален диаметър	DN 70
Външни размери (ВxШxД)	230 x 365 x 118 mm
Тегло	2,10 Kg (STK)
Продуктова група	4
Митнически тарифен номер	73089098
Материал / Цвят	Stahl feuerverzinkt, Silber

Забелешка за употреба

Serie GF beinhaltet Balkonabläufe mit Stützrand aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Innenbeschichtung, Stützrand oben ohne Beschichtung. Serie GF kann als Direktablauf mit Ringsieb aus Edelstahl für untere Balkongeschosse verwendet werden. Serie GF kann als Einzelablauf mit Endsieb aus Edelstahl verwendet werden. Einsatzgebiete Balkone mit Abdichtung aus Flüssigkunststoffen, insbesondere bei Balkonsanierung.

Изтегляния



Alles online

[Инструкция за монтаж \(PDF\)](#)

Сертификат (PDF)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

[CAD чертеж \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

[Брошура \(PDF\)](#)

Системен технички лист LX 2077

BIM 3D (STEP)