


LORO-X DIREKTABL.M.ANSCHL.RAND, 3 GRAD,

LORO-X direct drain with connection edge 3 degrees for liquid plastic DN 70

Kuvaus

LORO-X direct balcony drain, series GF, with clamping ring, lateral outlet 3 degrees, for sealing with liquid plastic/composite sealants, for covering of 2 - 3 mm, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, without strainer, DN70




Tuotetiedot

EAN-koodi	4038088100967
ETIM-luokka	EC011398
Nimellishalkaisija	DN 70
Ulkomitat (KxLxS)	230 x 365 x 118 mm
Paino	2,10 Kg (STK)
Tuoteryhmä	4
Tullitariffin numero	73089098
Materiaali / Väri	Stahl feuerverzinkt, Silber

Käyttöohje

Serie GF beinhaltet Balkonabläufe mit Stützrand aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Innenbeschichtung. Stützrand oben ohne Beschichtung. Serie GF kann als Direktablauf mit Ringsieb aus Edelstahl für untere Balkongeschosse verwendet werden. Serie GF kann als Einzelablauf mit Endsieb aus Edelstahl verwendet werden. Einsatzgebiete Balkone mit Abdichtung aus Flüssigkunststoffen, insbesondere bei Balkonsanierung.

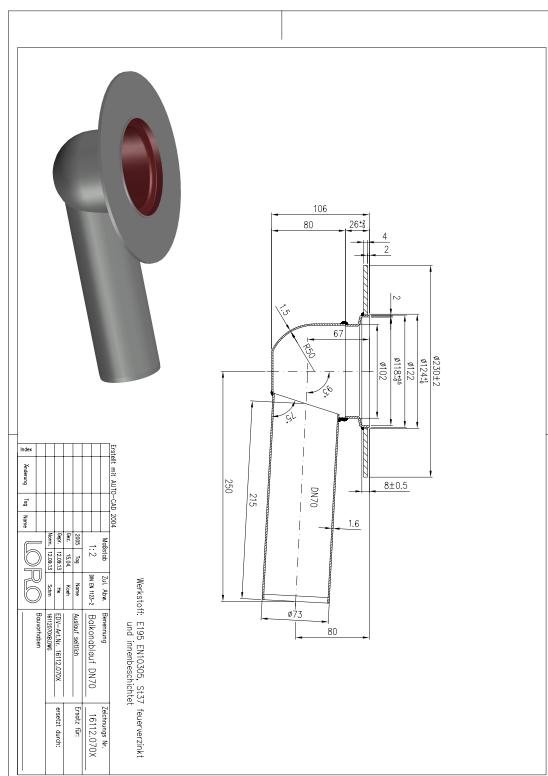

Lataukset



Alles online

[Asennusohje \(PDF\)](#)

Hvåksyntå (PDF)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

[Mittapiirustus \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

[Esite \(PDF\)](#)

Järjestelmän datalehti LX 2077

BIM 3D (STEP)