
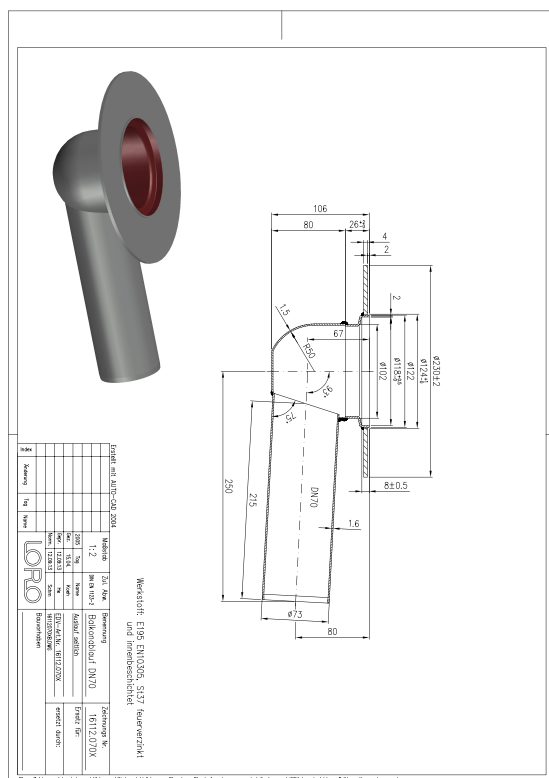


**LORO-X DIREKTABL.M.ANSCHL.RAND, 3 GRAD,**

**LORO-X direct drain with connection edge 3 degrees for liquid plastic DN 70**

## Περιγραφή

LORO-X direct balcony drain, series GF, with clamping ring, lateral outlet 3 degrees, for sealing with liquid plastic/composite sealants, for covering of 2 - 3 mm, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, without strainer, DN70



## Στοιχεία προϊόντος

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Κωδικός EAN                   | 4038088100967               |
| Κατηγορία ETIM                | EC011398                    |
| Ονομαστική διάμετρος          | DN 70                       |
| Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ) | 230 x 365 x 118 mm          |
| Βάρος                         | 2,10 Kg (STK)               |
| Ομάδα προϊόντων               | 4                           |
| Δασμολογικός αριθμός          | 73089098                    |
| Υλικό / Χρώμα                 | Stahl feuerverzinkt, Silber |

## Σημείωση χρήσης

Serie GF beinhaltet Balkonabläufe mit Stützrand aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Innenbeschichtung, Stützrand oben ohne Beschichtung. Serie GF kann als Direktablauf mit Ringsieb aus Edelstahl für untere Balkongeschosse verwendet werden. Serie GF kann als Einzelablauf mit Endsieb aus Edelstahl verwendet werden. Einsatzgebiete Balkone mit Abdichtung aus Flüssigkunststoffen, insbesondere bei Balkonsanierung.

## Λήψεις



Alles online

[Οδηγίες εγκατάστασης \(PDF\)](#)

[Έγκριση \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

[Σχέδιο διαστάσεων \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

[Φυλλάδιο \(PDF\)](#)

Φύλλο δεδομένων συστήματος LX

20773D (STEP)