


LORO-X DIREKTABL.M.ANSCHL.RAND, 3 GRAD,

LORO-X direct drain with connection edge 3 degrees for liquid plastic DN 70

Opis

LORO-X direct balcony drain, series GF, with clamping ring, lateral outlet 3 degrees, for sealing with liquid plastic/composite sealants, for covering of 2 - 3 mm, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, without strainer, DN70




Podaci o artiklu

EAN kod	4038088100967
ETIM klasa	EC011398
Nazivni promjer	DN 70
Vanjske mjere (VxŠxD)	230 x 365 x 118 mm
Težina	2,10 Kg (STK)
Grupa proizvoda	4
Carinski tarifni broj	73089098
Materijal / Boja	Stahl feuerverzinkt, Silber

Napomena za upotrebu

Serie GF beinhaltet Balkonabläufe mit Stützrand aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Innenbeschichtung, Stützrand oben ohne Beschichtung. Serie GF kann als Direktablauf mit Ringsieb aus Edelstahl für untere Balkongeschosse verwendet werden. Serie GF kann als Einzelablauf mit Endsieb aus Edelstahl verwendet werden. Einsatzgebiete Balkone mit Abdichtung aus Flüssigkunststoffen, insbesondere bei Balkonanstrich.

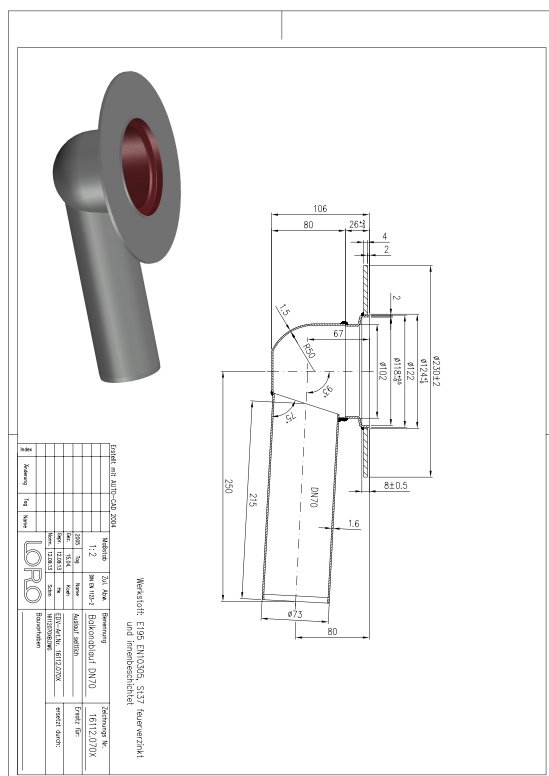

Preuzimanja



Alles online

[Upute za ugradnju \(PDF\)](#)

Certifikat (PDF)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

[Dimenzijski crtež \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

[Prospekt \(PDF\)](#)

Tehnički list sustava LX 2077

BIM 3D (STEP)