

LORO-X DIREKTABLAUF, OHNE STÜTZRAND DN 50

LORO-X direct drain without supporting rim DN 50

Descriere

LORO-X direct balcony drain, series GS, without clamping ring, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, up to slab thickness 350 mm, without strainer, DN50




Date articol

Cod EAN	4038088082034
Clasă ETIM	EC011398
Diametru nominal	DN 50
Lungime/grad nominal	350
Dimensiuni exterioare (ÎxLxA)	102 x 102 x 350 mm
Greutate	1,10 Kg (STK)
Grupă de produse	4
Număr tarif vamal	73089098
Material / Culoare	Stahl feuerverzinkt, Silber

Notă de utilizare

Serie GS beinhaltet Balkonabläufe ohne Stützrand aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung. Serie GS kann als Einzelablauf mit Endsieb aus Edelstahl verwendet werden. Serie GS kann als Direktablauf mit Ringsieb aus Edelstahl für untere Balkongeschosse verwendet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

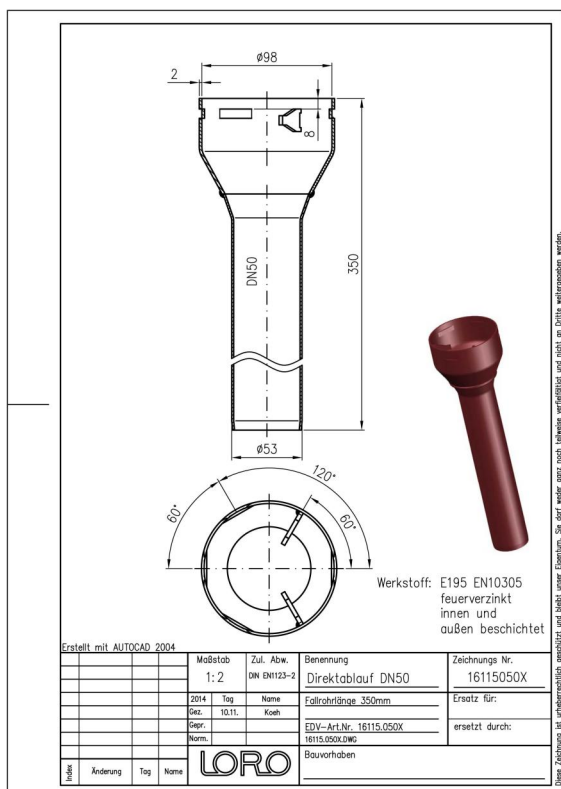

Descărcări



Alles online

[Instrucțiuni de montaj \(PDF\)](#)
[Certificat \(PDF\)](#)
[Fișă tehnică de sistem LX 989](#)
[CAD \(DWG\)](#)

[Desen CAD \(PDF\)](#)
[Fișă tehnică de sistem LX 1075](#)
[Fișă tehnică de sistem LX 990](#)

[Broșură \(PDF\)](#)
[Fișă tehnică de sistem LX 1076](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)