

LORO-X DIREKTABLAUF, OHNE STÜTZRAND DN 50

LORO-X direct drain without supporting rim DN 50

Описание

LORO-X direct balcony drain, series GS, without clamping ring, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, up to slab thickness 350 mm, without strainer, DN50




Данни за артикула

EAN код	4038088082034
ETIM клас	EC011398
Номинален диаметър	DN 50
Номинална дължина/градус	350
Външни размери (ВxШxД)	102 x 102 x 350 mm
Тегло	1,10 Kg (STK)
Продуктова група	4
Митнически тарифен номер	73089098
Материал / Цвят	Stahl feuerverzinkt, Silber

Забележка за употреба

Serie GS beinhaltet Balkonabläufe ohne Stützrand aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung. Serie GS kann als Einzelablauf mit Endsieb aus Edelstahl verwendet werden. Serie GS kann als Direktablauf mit Ringsieb aus Edelstahl für untere Balkongeschosse verwendet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

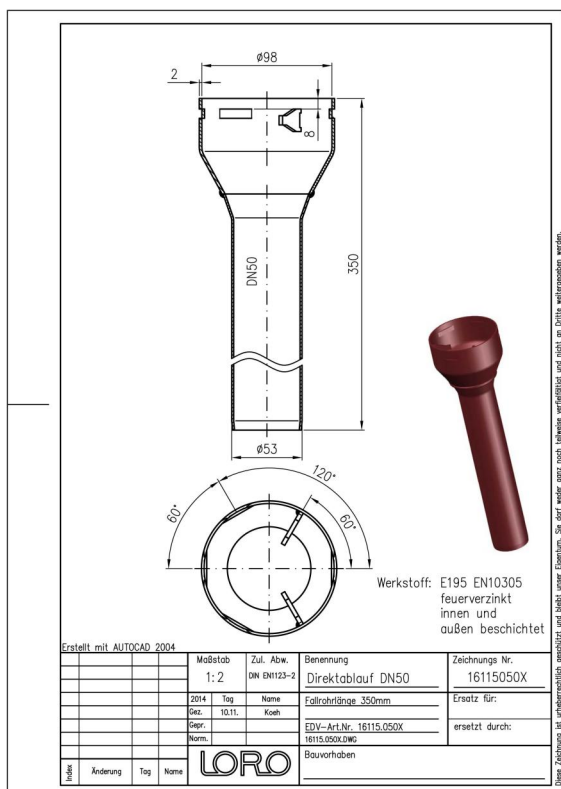

Изтегляния



Alles online

[Инструкция за монтаж \(PDF\)](#)

[Сертификат \(PDF\)](#)

[Системен технически лист LX 989](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[CAD чертеж \(PDF\)](#)

[Системен технически лист LX 1075](#)

[Системен технически лист LX 990](#)

[Брошура \(PDF\)](#)

[Системен технически лист LX 1076](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)