

LORO-X DIREKTABLAUF, OHNE STÜTZRAND DN 50

LORO-X direct drain without supporting rim DN 50

Περιγραφή

LORO-X direct balcony drain, series GS, without clamping ring, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, up to slab thickness 350 mm, without strainer, DN50




Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN	4038088082034
Κατηγορία ETIM	EC011398
Ονομαστική διάμετρος	DN 50
Ονομαστικό μήκος/μोίρες	350
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ)	102 x 102 x 350 mm
Βάρος	1,10 Kg (STK)
Ομάδα προϊόντων	4
Δασμολογικός αριθμός	73089098
Υλικό / Χρώμα	Stahl feuerverzinkt, Silber

Σημείωση χρήσης

Serie GS beinhaltet Balkonabläufe ohne Stützrand aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung. Serie GS kann als Einzelablauf mit Endsieb aus Edelstahl verwendet werden. Serie GS kann als Direktablauf mit Ringsieb aus Edelstahl für untere Balkongeschosse verwendet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

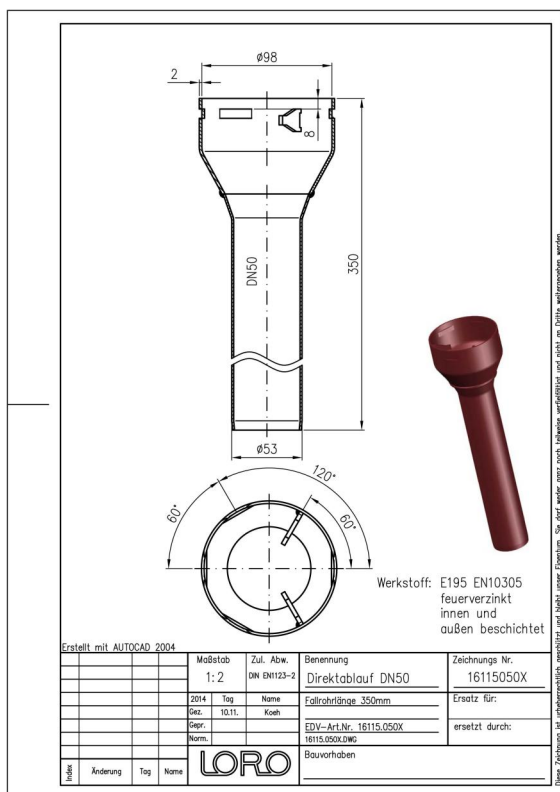

Λήψεις



Alles online

[Οδηγίες εγκατάστασης \(PDF\)](#)

[Έγκριση \(PDF\)](#)

[Φύλλο δεδομένων συστήματος LX](#)

[999 \(DWG\)](#)

[Σχέδιο διαστάσεων \(PDF\)](#)

[Φύλλο δεδομένων συστήματος LX](#)

[1075 \(DWG\)](#)

[990](#)

[Φυλλάδιο \(PDF\)](#)

[Φύλλο δεδομένων συστήματος LX](#)

[1076 2D \(DXF\)](#)