

LORO-X DIREKTABLAUF, OHNE STÜTZRAND DN 50

LORO-X direct drain without supporting rim DN 50

Popis

LORO-X direct balcony drain, series GS, without clamping ring, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, up to slab thickness 350 mm, without strainer, DN50




Údaje o artikli

EAN kód	4038088082034
ETIM trieda	EC011398
Menovitý priemer	DN 50
Menovitá dĺžka/stupeň	350
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	102 x 102 x 350 mm
Hmotnosť	1,10 Kg (STK)
Skupina produktov	4
Colný sadzobník	73089098
Materiál / Farba	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny na použitie

Serie GS beinhaltet Balkonabläufe ohne Stützrand aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung. Serie GS kann als Einzelablauf mit Endsieb aus Edelstahl verwendet werden. Serie GS kann als Direktablauf mit Ringsieb aus Edelstahl für untere Balkongeschosse verwendet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

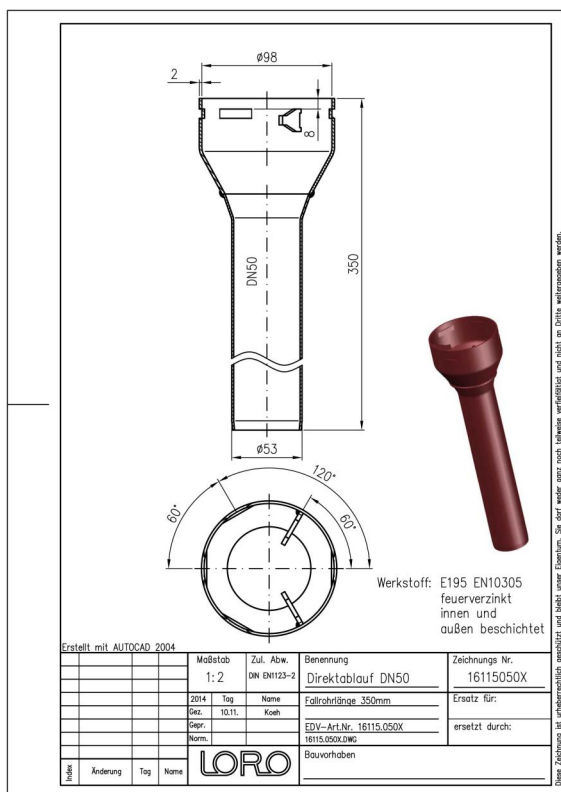

Na stiahnutie



Alles online

[Návod na montáž \(PDF\)](#)
[Certifikát \(PDF\)](#)
[Systémový dátový list LX 989](#)
[CAD \(DWG\)](#)

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)
[Systémový dátový list LX 1075](#)
[Systémový dátový list LX 990](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[Systémový dátový list LX 1076](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)