

LORO-X DIREKTABLAUF, OHNE STÜTZRAND DN 50

LORO-X direct drain without supporting rim DN 50

Beschrijving

LORO-X direct balcony drain, series GS, without clamping ring, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, up to slab thickness 350 mm, without strainer, DN50



Artikelgegevens

EAN-code 4038088082034

ETIM Klasse EC011398

Nominale diameter DN 50

Nominale lengte/graad 350

Buitenafmetingen (HxBxL) 102 x 102 x 350 mm

Gewicht 1,10 Kg (STK)

Productgroep 4


Douanetariefnummer 73089098

r

Materiaal / Kleur Stahl feuerverzinkt, Silber

Gebruiksaanwijzing

Serie GS beinhaltet Balkonabläufe ohne Stützrand aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung. Serie GS kann als Einzelablauf mit Endsieb aus Edelstahl verwendet werden. Serie GS kann als Direktablauf mit Ringsieb aus Edelstahl für untere Balkongeschosse verwendet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

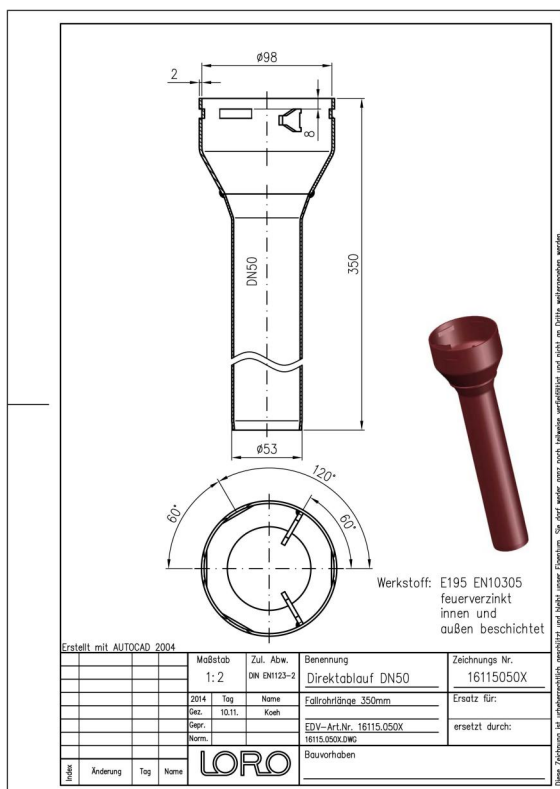

Downloads



Alles online

[Installatiehandleiding \(PDF\)](#)

[Certificaat \(PDF\)](#)

[Systeemdatablad LX 989](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Maattekening \(PDF\)](#)

[Systeemdatablad LX 1075](#)

[Systeemdatablad LX 990](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[Systeemdatablad LX 1076](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)