

LORO-X DIREKTABLAUF, OHNE STÜTZRAND DN 50

LORO-X direct drain without supporting rim DN 50

Beskrivelse

LORO-X direct balcony drain, series GS, without clamping ring, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, up to slab thickness 350 mm, without strainer, DN50




Artikeldata

EAN-kode	4038088082034
ETIM Klasse	EC011398
Nominal diameter	DN 50
Nominal længde/grad	350
Ydermål (HxBxL)	102 x 102 x 350 mm
Vægt	1,10 Kg (STK)
Produktgruppe	4
Toldtarifnummer	73089098
Materiale / Farve	Stahl feuerverzinkt, Silber

Brugsanvisning

Serie GS beinhaltet Balkonabläufe ohne Stützrand aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung. Serie GS kann als Einzelablauf mit Endsieb aus Edelstahl verwendet werden. Serie GS kann als Direktablauf mit Ringsieb aus Edelstahl für untere Balkongeschosse verwendet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

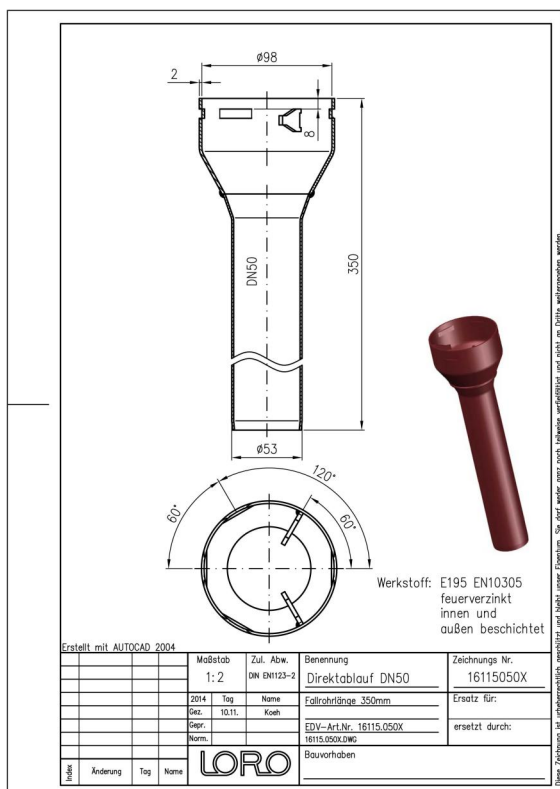

Downloads



Alles online

[Installationsvejledning \(PDF\)](#)

[Certifikat \(PDF\)](#)

[Systemdatablad LX 989](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Måltægning \(PDF\)](#)

[Systemdatablad LX 1075](#)

[Systemdatablad LX 990](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[Systemdatablad LX 1076](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)