

LORO-X DIREKTABLAUF, OHNE STÜTZRAND DN 50

LORO-X direct drain without supporting rim DN 50

Popis

LORO-X direct balcony drain, series GS, without clamping ring, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, up to slab thickness 350 mm, without strainer, DN50




Údaje o artiklu

EAN kód	4038088082034
ETIM třída	EC011398
Jmenovitý průměr	DN 50
Jmenovitá délka/stupeň	350
Vnější rozměry (VxŠxD)	102 x 102 x 350 mm
Hmotnost	1,10 Kg (STK)
Skupina produktů	4
Celní sazebník	73089098
Materiál / Barva	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny k použití

Serie GS beinhaltet Balkonabläufe ohne Stützrand aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung. Serie GS kann als Einzelablauf mit Endsieb aus Edelstahl verwendet werden. Serie GS kann als Direktablauf mit Ringsieb aus Edelstahl für untere Balkongeschosse verwendet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

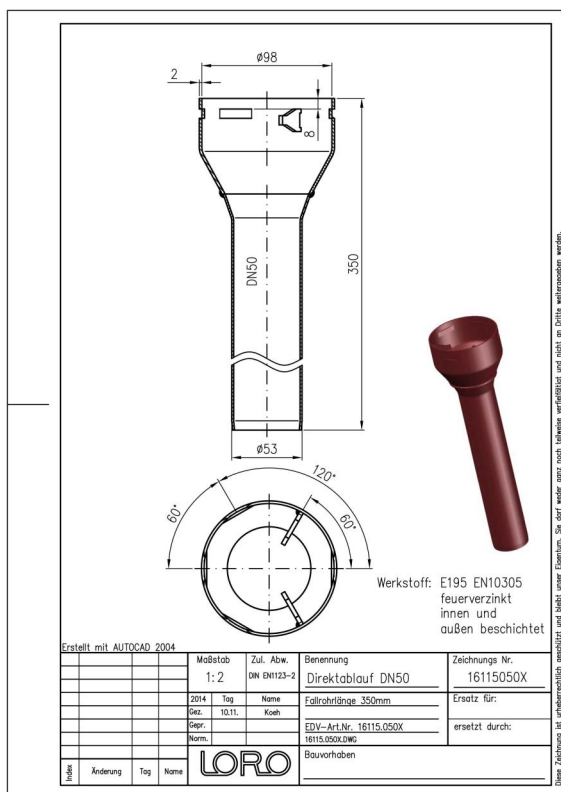

Ke stažení



Alles online

[Návod k instalaci \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

[Systémový datový list LX 989](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Výkres rozměrů \(PDF\)](#)

[Systémový datový list LX 1075](#)

[Systémový datový list LX 990](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[Systémový datový list LX 1076](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)