

LORO-X DIREKTABLAUF, OHNE STÜTZRAND DN 50

LORO-X direct drain without supporting rim DN 50

Descripción

LORO-X direct balcony drain, series GS, without clamping ring, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, up to slab thickness 350 mm, without strainer, DN50




Datos del artículo

Código EAN	4038088082034
Clase ETIM	EC011398
Diámetro nominal	DN 50
Longitud/grado nominal	350
Medidas exteriores (AxAxL)	102 x 102 x 350 mm
Peso	1,10 Kg (STK)
Grupo de productos	4
Número de arancel aduanero	73089098
Material / Color	Stahl feuerverzinkt, Silber

Nota de uso

Serie GS beinhaltet Balkonabläufe ohne Stützrand aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung. Serie GS kann als Einzelablauf mit Endsieb aus Edelstahl verwendet werden. Serie GS kann als Direktablauf mit Ringsieb aus Edelstahl für untere Balkongeschosse verwendet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

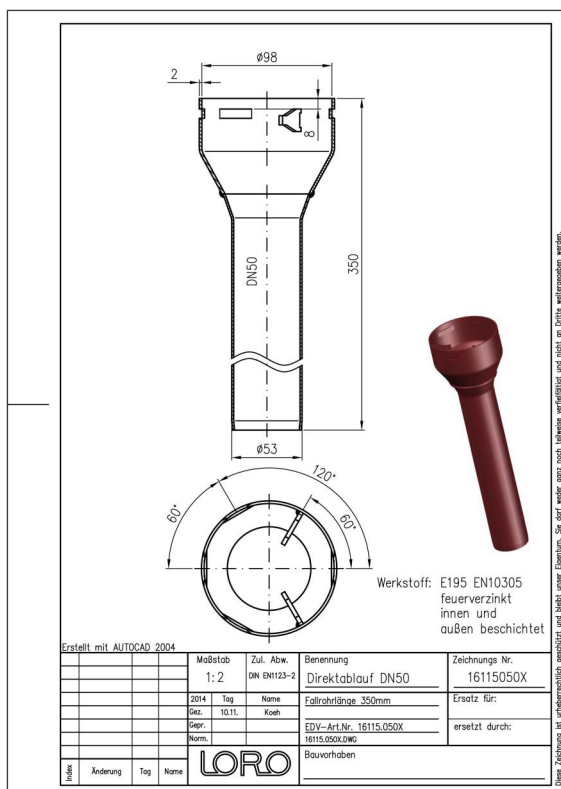

Descargas



Alles online

[Instrucciones de instalación \(PDF\)](#)
[Certificado \(PDF\)](#)
[Ficha técnica del sistema LX 989](#)
[CAD \(DWG\)](#)

[Dibujo dimensional \(PDF\)](#)
[Ficha técnica del sistema LX 1075](#)
[Ficha técnica del sistema LX 990](#)

[Folleto \(PDF\)](#)
[Ficha técnica del sistema LX 1076](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)