

LORO-X DIREKTABLAUF, OHNE STÜTZRAND DN 70

LORO-X direct drain without supporting rim DN 70

Kuvaus

LORO-X direct balcony drain, series GS, without clamping ring, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, up to slab thickness 350 mm, without strainer, DN70




Tuotetiedot

EAN-koodi	4038088082041
ETIM-luokka	EC011398
Nimellishalkaisija	DN 70
Nimellispituus/-aste	350
Ulkomitat (KxLxS)	122 x 122 x 350 mm
Paino	1,40 Kg (STK)
Tuoteryhmä	4
Tullitariffin numero	73089098
Materiaali / Väri	Stahl feuerverzinkt, Silber

Käyttöohje

Serie GS beinhaltet Balkonabläufe ohne Stützrand aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung. Serie GS kann als Einzelablauf mit Endsieb aus Edelstahl verwendet werden. Serie GS kann als Direktablauf mit Ringsieb aus Edelstahl für untere Balkongeschosse verwendet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

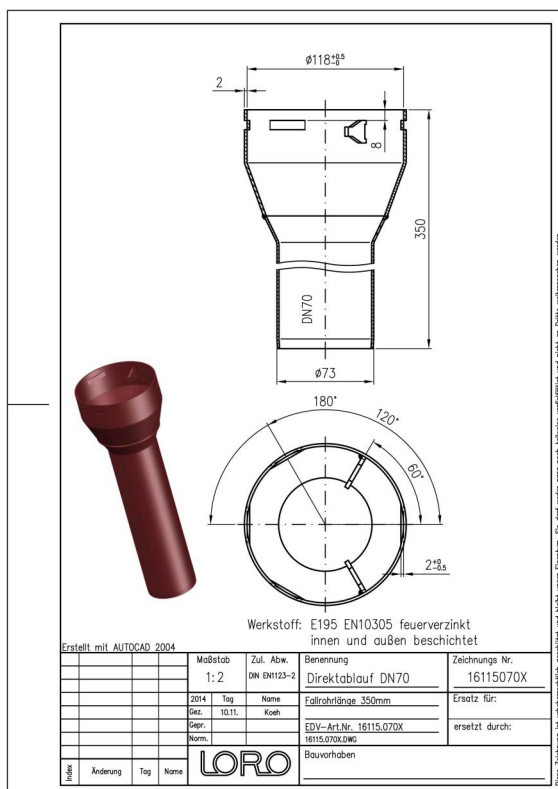

Lataukset



Alles online

[Asennusohje \(PDF\)](#)

[Hyväksyntä \(PDF\)](#)

[Järjestelmän datalehti LX 991](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Mittapiirustus \(PDF\)](#)

[Järjestelmän datalehti LX 1077](#)

[Järjestelmän datalehti LX 992](#)

[Esite \(PDF\)](#)

[Järjestelmän datalehti LX 1078](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)