

LORO-X DIREKTABLAUF, OHNE STÜTZRAND DN 70

LORO-X direct drain without supporting rim DN 70

Opis

LORO-X direct balcony drain, series GS, without clamping ring, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, up to slab thickness 350 mm, without strainer, DN70




Podaci o artiklu

EAN kod	4038088082041
ETIM klasa	EC011398
Nazivni promjer	DN 70
Nazivna duljina/stupanj	350
Vanjske mjere (VxŠxD)	122 x 122 x 350 mm
Težina	1,40 Kg (STK)
Grupa proizvoda	4
Carinski tarifni broj	73089098
Materijal / Boja	Stahl feuerverzinkt, Silber

Napomena za upotrebu

Serie GS beinhaltet Balkonabläufe ohne Stützrand aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung. Serie GS kann als Einzelablauf mit Endsieb aus Edelstahl verwendet werden. Serie GS kann als Direktablauf mit Ringsieb aus Edelstahl für untere Balkongeschosse verwendet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

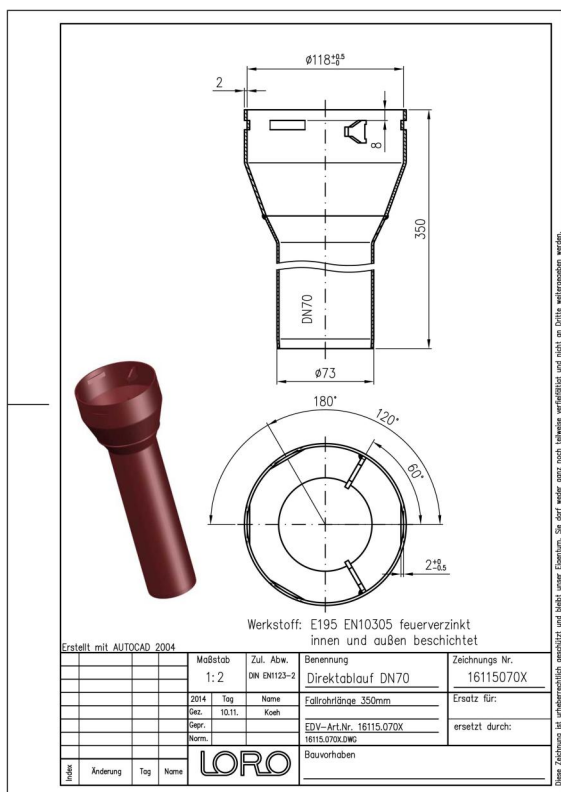

Preuzimanja



Alles online

[Upute za ugradnju \(PDF\)](#)
[Certifikat \(PDF\)](#)
[Tehnički list sustava LX 991](#)
[CAD \(DWG\)](#)

[Dimenzijski crtež \(PDF\)](#)
[Tehnički list sustava LX 1077](#)
[Tehnički list sustava LX 992](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[Tehnički list sustava LX 1078](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)