


LORO-X DIREKTABLAUF, OHNE STÜTZRAND DN 70

LORO-X direct drain without supporting rim DN 70

Beskrivelse

LORO-X direct balcony drain, series GS, without clamping ring, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, up to slab thickness 350 mm, without strainer, DN70

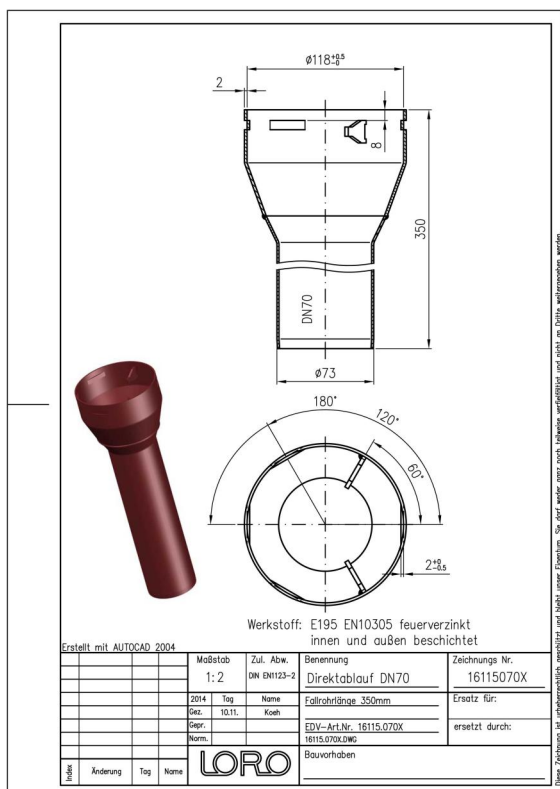

Artikkeldata

EAN-kode	4038088082041
ETIM-klasse	EC011398
Nominell diameter	DN 70
Nominell lengde/grad	350
Utvendige mål (HxBxL)	122 x 122 x 350 mm
Vekt	1,40 Kg (STK)
Produktgruppe	4
Tolltariffnummer	73089098
Materiale / Farge	Stahl feuerverzinkt, Silber

Bruksanvisning

Serie GS beinhaltet Balkonabläufe ohne Stützrand aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung. Serie GS kann als Einzelablauf mit Endsieb aus Edelstahl verwendet werden. Serie GS kann als Direktablauf mit Ringsieb aus Edelstahl für untere Balkongeschosse verwendet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

Nedlastinger



Alles online

[Monteringsanvisning \(PDF\)](#)

Godkjenning (PDF)

Systemdatablad LX 991

CAD (DWG)

[Måltegning \(PDF\)](#)

Systemdatablad LX 1077

Systemdatablad LX 992

[Brosjyre \(PDF\)](#)

Systemdatablad LX 1078

CAD 2D (DXF)